

# Ceresit

CE79/CE89 CRYSTAL WHITE

CE79 LIGHT GRAY

CE89 CONCRETE GRAY

CE89 PEARL GRAY

CE89 NATURAL QUARTZ

CE89 SOLID SLATE

CE79 GRAPHITE

# ALAKÍTSA KI EGYÉNI STÍLUSÁT

ELÉRHETŐ SZÍNEK:

CE89 TRANSPARENT

CE89 SMOKED TOPAZ

CE89 RUBY RED

CE89 SAPHIRE BLUE

CE89 EMERALD GREEN

CE79 ALABASTER

CE89 JASMINE

CE79 SANDSTONE

CE89 TOFFI

CE79 BAHAMA

CE89 MOONSTONE BLUE

# KÜLÖNLEGES EFFEKTEK

4 dekoratív adalékanyag a Ceresit CE89-hez a különleges hatás elérése érdekében. Az összes elérhető CE89 színhez hozzákeverhető (kivéve: CE55 Neon).



CE52 SILVER DUST



CE53 SILVER GLOW



CE54 GOLD



CE55 NEON

A Ceresit CE55 a Pearl Grey, Jasmine, Toffi, Sapphire Blue és Moonstone Blue színekhez keverhető hozzá. Foszforeszkáló adalékanyag, amely a fényel történő feltöltődés után világít a sötétben.

Kövessen minket az Instagramon:

#GROUTREVOLUTION

Kövessen minket a Facebookon:

@CERESIT

Tekintse meg oktató videóinkat a Youtube-on:

CERESIT EPOXY



További információk:  
[www.ceresit.hu](http://www.ceresit.hu)

ÚJ

# Ceresit

## Egyszerű felhasználás rendkívüli erővel A Fuga Forradalom

Új Ceresit Epoxy 3in1 Megoldás:

- Könnyű felhasználás
- Rendkívüli erősség
- Tartós színek



Minőség a Mestereknek

PRÓBÁLJA  
KI MOST

# Ceresit

# Ceresit

# Ceresit

# FUGA FORRADALOM

A Ceresit ULTRAPOXY egyesíti az epoxy fugázók erösségét (fízszer-ellenállóbb a nyomó- és koptató igénybevétellel szemben, mint a hagyományos fugázók) a cementes fugázók könnyű felhasználóságával.

A Ceresit ULTRAPOXY a forradalmi QUARTZ Technológián alapul, amely könnyű felhasználást, tisztítást és tartós színeket biztosít (Ceresit CE 89).

**Próbálja ki a 21. századi fugázót - azoknak, akik valami újra vágynak!**



**EPOXY  
RENDSZER-MEGOLDÁS**

- ✓ Vízálló
- ✓ Ceresit CE 51 EpoxyClean
- ✓ Ceresit adalékanyagok:
  - CE 52 Silver Dust,
  - CE 53 Silver Glow,
  - CE 54 Gold,
  - CE 55 Neon

**Ceresit CE51 EpoxyClean**  
Speciális tisztító a burkolólapra száradt fugafátyol és fugamaradvány eltávolításához.

- Két komponensű kémiailag és mechanikailag ellenálló epoxy habarcs burkolólapok ragasztásához és fugázásához
- Lecsúszás mentes a csempék falra történő ragasztásakor
- Hézagszélesség: 1-15 mm-ig

**Ceresit CE89 ULTRAPOXY PREMIUM**

- Ideális mozaik burkolatokhoz és exkluzív helyekre
- Megnövekedett UV- és időjárásállóság
- Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal eltávolítható
- 13 színben elérhető

**Ceresit CE79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL**

- Ideális természetes kőburkolatok alkalmazásakor
- Alkalmazható közületi és ipari környezetben
- Tökéletes nagyforgalmú helyeken
- 6 színben elérhető

# AMIT MI ÍGÉRÜNK

## HOSSZANTARTÓ SZÍNEK

- Azt kapja, amit lát: változatlan színélmény
- Nincs sókivirágzás
- Megakadályozza a színező pigmentek szivárgását, a repedéseket és a zsugorodásokat
- Megnövekedett UV-állóság (Ceresit CE89)



## ERŐS MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

- Magas vegyszerállóság: alkalmas úszómedencékhez, élelmiszeripari üzemekhez, gyógyszerárakhoz, autósókhoz stb.
- Erős mechanikai ellenállás: ideális nagyforgalmú helyekhez, valamint nehéz gépek által igénybe vett területekhez






## KÖNNYŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG

- Kiváló bedolgozhatóság: könnyedén alkalmazható falakon és padlón egyaránt
- Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal eltávolítható
- Meggátolja a burkolólapok elszíneződését



## ÚTMUTATÓ: LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

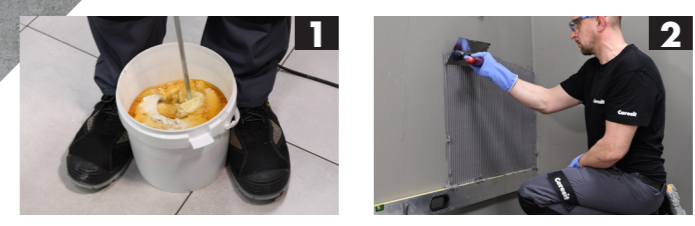

**Első lépés - Keverés:** adja hozzá a B komponens tartalmát (edző a műanyag zsákban) az A komponenshez (gyanta). Győződjön meg róla, hogy a zsák teljes tartalmát felhasználta. Keverje össze a komponenseket alacsony fordulatszámú elektromos keverőgéppel mindaddig, amíg homogén színű és csomómentes nem lesz.

**Második lépés - Alkalmazás, mint csemperagasztó:** A Ceresit ULTRAPOXY-t közvetlenül a keverőedőrből vigye fel egy fogazott gletvas segítségével a fogadófelületre, hasonló módon, mint a cement alapú vékonygyáras csemperagasztóknál.

**Harmadik lépés - Alkalmazás, mint fugázó:** A bekevert anyagot epoxy fugalehúzóval juttassa a tiszta és száraz hézagokba. Győződjön meg róla, hogy a hézagok teljesen ki lettek töltve. Ezután átlós mozdulatokkal távolítsa el a felesleges anyagmaradványokat a burkolólapok felületéről.

**Negyedik lépés - Tisztítás és befejezés:** A fugázóanyag bedolgozása után a burkolólapok azonnal tisztíthatóak, ehhez használjon nedves fugázó szivacsot.

**Ötödik lépés - EpoxyClean-nel történő tisztítás:** A maradékanyag és foltok könnyed eltávolításához - melyeket a Ceresit ULTRAPOXY alkalmazása után 24 órával még nem távolított el - használjon Ceresit CE 51 EpoxyClean speciális tisztítót.



További információ:  
[www.ceresit.hu](http://www.ceresit.hu)

## MŰSZAKI ADATOK

<b>ÖSSZETÉTEL:</b>	Ásványi töltőanyagokat és adalékanyagokat tartalmazó epoxigyanta
<b>KEVERÉSI ARÁNY:</b>	100 tömegrész 'A' komponens : 8 tömegrész 'B' komponens
<b>BEDOLGOZHATÓSÁGI IDŐ:</b>	kb. 60 perc
<b>NYITOTT IDŐ:</b>	kb. 60 perc
<b>HŐÁLLÓSÁG:</b>	-30°C-tól +100°C-ig (száraz meleg esetén)
<b>TERHELHETŐ (RAGASZTÁS, FUGÁZÁS):</b>	24 óra elteltével

PRÓBÁLJA  
KI MOST

Ceresit

# FUGA FORRADALOM

A Ceresit ULTRAPOXY egyesíti az epoxy fugázók erősségét (tízszer ellenállóbb a nyomó- és koptató igénybevétellel szemben, mint a hagyományos fugázók) a cementes fugázók könnyű felhasználhatóságával.

A Ceresit ULTRAPOXY a forradalmi QUARTZ Technológián alapul, amely könnyű felhasználást, tisztítást és tartós színeket biztosít (Ceresit CE 89).

Próbálja ki a 21. századi fugázót - azoknak, akik valami újra vágnak!



Ceresit

# AMIT MI ÍGÉRÜNK

## HOSSZANTARTÓ SZÍNEK

- Azt kapja, amit lát: változatlan színélmény
- Nincs sókivirágzás
- Megakadályozza a színező pigmentek szivárgását, a repedéseket és a zsugorodásokat
- Megnövekedett UV-állóság (Ceresit CE89)



## ERŐS MECHANIKAI ELLENÁLLÁS

- Magas vegyszerállóság: alkalmas úszómedencékhez, élelmiszeripari üzemekhez, gyógyszerárakhoz, autósókhhoz stb.
- Erős mechanikai ellenállás: ideális nagyforgalmú helyekhez, valamint nehéz gépek által igénybe vett területekhez



## KÖNNYŰ FELHASZNÁLHATÓSÁG

- Kiváló bedolgozhatóság: könnyedén alkalmazható falakon és padlón egyaránt
- Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal eltávolítható
- Meggátolja a burkolólapok elszíneződését



Ceresit

# RENDSZER-MEGOLDÁS



**EPOXY  
RENDSZER-MEGOLDÁS**

- ✓ Vízálló
- ✓ Ceresit CE 51 EpoxyClean
- ✓ Ceresit adalékanyagok:  
CE 52 Silver Dust,  
CE 53 Silver Glow,  
CE 54 Gold,  
CE 55 Neon



**Ceresit CE51 EpoxyClean**  
Speciális tisztító a burkolólapra száradt fugafátyol és fugamaradvány eltávolításához.

- Két komponensű kémikailag és mechanikailag ellenálló epoxy habarcs burkolólapok ragasztásához és fugázásához
- Lecsúszás mentes a csempék falra történő ragasztásakor
- Hézagszélesség: 1-15 mm-ig

**Ceresit CE89 ULTRAPOXY PREMIUM**

- Ideális mozaik burkolatokhoz és exkluzív helyekre
- Megnövekedett UV- és időjárásállóság
- Könnyű tisztítás: a maradékanyag szivaccsal eltávolítható
- 13 színben elérhető

**Ceresit CE79 ULTRAPOXY INDUSTRIAL**

- Ideális természetes kőburkolatok alkalmazásakor
- Alkalmazható közületi és ipari környezetben
- Tökéletes nagyforgalmú helyeken
- 6 színben elérhető

MŰSZAKI ADATOK	
<b>ÖSSZETÉTEL:</b>	Ásványi töltőanyagokat és adalékszereket tartalmazó epoxigyanta
<b>KEVERÉSI ARÁNY:</b>	100 tömegrész 'A' komponens : 8 tömegrész 'B' komponens
<b>BEDOLGOZHATÓSÁGI IDŐ:</b>	kb. 60 perc
<b>NYITOTT IDŐ:</b>	kb. 60 perc
<b>HŐÁLLÓSÁG:</b>	-30°C -tól +100°C -ig (száraz meleg esetén)
<b>TERHELHETŐ (RAGASZTÁS, FUGÁZÁS):</b>	24 óra elteltével

További információk: [www.ceresit.hu](http://www.ceresit.hu)