



## TARTALOMJEGYZÉK

Alapozás	2
Réskitöltés	3
Alizatkiegyenlítés	4
Újrafelszedhető rögzítés	5
Linóleum burkolat ragasztása	6
PVC- és textilburkolat ragasztása	7
Parketta ragasztása	8
Parkettafugázó	9
Gumiburkolat ragasztása	10
Vezetőképes ragasztás	10
Felhasználási útmutató	12
Jelmagyarázat	13

## Ceresit R 777

Diszperziós alapozó



Nedvszívó aljzat előkezeléséhez ajánlott. A porelszívás után visszamaradt port megkötő és kiváló tapadást biztosít a Ceresit aljzatkiegyenlítő és az aljzat között.

Fontos: Kiválóan alkalmas a Ceresit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre!

**Anyagszükséglet:**

- vízzel 1:1 arányban hígítva: kb. 150 g/m<sup>2</sup>
- hígítás nélkül: kb. 300 g/m<sup>2</sup>



Kiszerezés: 5 kg, 10 kg

Cikkszám	Kiszerezés
2 146 948	5 kg
2 146 076	10 kg

## Ceresit R 766

Multifunkciós alapozó koncentrátum



Speciális, nagysűrűségű, diszperziós alapozó, nedvszívó- és tömör aljzatra egyaránt. Kiváló tapadást biztosít a Ceresit padlókiegyenlítő és az aljzat között. Különösen alkalmas gipszsztrich előkezelésére, valamint a Ceresit parkettaragasztók felhordása előtti aljzatkezelésre!

**Anyagszükséglet:**

- betonpadló: 150 g/m<sup>2</sup>, (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- nem szívó aljzat: kb. 50 g/m<sup>2</sup>, (vízzel 1:1 arányban hígítva)
- gipsz- és cementesztrich: 30–40 g/m<sup>2</sup> (vízzel 1:4 arányban hígítva)



Kiszerezés: 1kg, 5 kg, 10 kg



Cikkszám	Kiszerezés
2 147 063	1 kg
2 146 981	5 kg
2 146 106	10 kg

## Ceresit R 755

Epoxi alapozó



Kétkomponensű alapozó, amely különösen ajánlott magnezitesztrich előkezelésére (1 rétegben) és az előírtnál magasabb – 6 CM %-ot meg nem haladó – visszamaradt aljzatnedvesség esetén (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása után a még nedves felületet szórjuk meg kvarchomokkal! Gipszsztrich és magnezitesztrich nedvesség elleni lezárására nem alkalmas!

**Anyagszükséglet:**

- egyrétegű felhordás esetén: 250–300 g/m<sup>2</sup>
- kétrétegű felhordás (szigetelés) esetén: 500–600 g/m<sup>2</sup>



Kiszerezés: 7 kg



Cikkszám	Kiszerezés
2 147 605	7 kg

## Ceresit R 740

Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó



Egykomponensű poliuretán gyorsalapozó, mely az előírtnál magasabb - 4 CM%-ot meg nem haladó - visszamaradt aljzatnedvesség bezárására alkalmas (2 rétegben). Az utolsó alapozó réteg felhordása és száradása után vigyük fel rá a hígítatlan Ceresit R 766 alapozót (aljzatkiegyenlítő fogadása előtt). Gipszsztrich és magnezitesztrich nedvesség elleni lezárására nem alkalmas!

**Anyagszükséglet:**

- hengerrel felhordva: 120–150g/m<sup>2</sup>/réteg



Kiszerezés: 12 kg



Cikkszám	Kiszerezés
2 147 642	12 kg

## Ceresit RS 88

Javító és simító habarcs, finom szemszerkezetű

Beltéri, gyorskötő, javító és simító anyag - mélyedések és egyenetlenségek kitöltésére 0,5–100 mm vastagságban, nedvszívó és tömör felületre egyaránt. Különösen ajánlott betonlépcsők és feljárók javítására. Kazeinmentes, mérettartó. 1 cm feletti vastagság esetén kvarchomokkal dúsítható.

**Anyagszükséglet:**

- 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



Kiszereles: 25 kg



**Cikkszám Kiszereles**

**2 151 735 25 kg**





Kiszereles: 25 kg

## Ceresit DA MAX

Önterülő aljzatkiegyenlítő


Gyorskötésű, feszültségzegény önterülő aljzatkiegyenlítő nedvszívó és tömör aljzat kiegyenlítésére 2–20 mm rétegvastagságban. A burkolhatóság elérése után (24–48 óra) a kemény, sima felületre laminált padló, PVC-, szőnyeg-, linóleum- vagy gumiburkolat kerülhet. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Kazeinmentes. Száradási idő 1 cm feletti vastagság esetén: 3-4 nap.

**Anyagszükséglet:**

- 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



**Cikkszám Kiszereles**  
2 144 055 25 kg

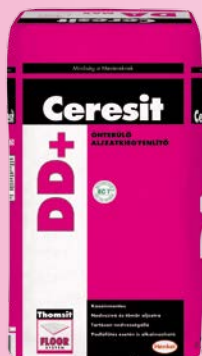

Kiszereles: 25 kg

## Ceresit DD+

Önterülő aljzatkiegyenlítő, parketta alá is

Feszültségzegény, nagy szilárdságú, gyorskötésű beltéri aljzatkiegyenlítő lakóépületek és intézmények, elsősorban nedvszívó aljzatának kiegyenlítésére alkalmas - max. 10 mm rétegvastagságig. Különösen ajánlott ragasztott parketta alá – min. 3 mm vastagságban. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható. Kazeinmentes.

**Anyagszükséglet:**

- 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm



**Cikkszám Kiszereles**  
2 144 117 25 kg



Kiszereles: 25 kg


## Ceresit DH Maxi

Nagy szilárdságú, önterülő aljzatkiegyenlítő

Szálerezítésű, beltéri kiegyenlítő anyag 3–30 mm rétegvastagság – egy munkafolyamatban történő felhordására. Nedvszívó és tömör aljzat kiegyenlítésére egyaránt alkalmas. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Ragasztott parketta fogadására is alkalmas. Kazeinmentes.

**Anyagszükséglet:**

- 1,7 kg/m<sup>2</sup>/mm



**Cikkszám Kiszereles**  
2 144 118 25 kg

## Ceresit T 425 Tackifier

Speciális csúszásgátló folyadék



A Ceresit T 425 Tackifier oldószermentes, speciális csúszásgátló folyadék, amely megakadályozza a különböző hátoldalú modul szőnyeglapok (műanyag, vliessel bevont bitumen-hátoldal stb.) elmozdulását és lehetővé teszi az elhasznált lapok egyszerű cseréjét. Nem csak nedvszívó aljzatra, hanem tömör felületre (meglévő burkolatra stb.) is képes rögzíteni. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is alkalmazható.



Kiszereles: 10 kg

Cikkszám Kiszereles

2 147 610 10 kg

## Pattex Padló Univerzális

Speciális rögzítő és ragasztó



Oldószermentes, speciális rögzítő, modulszőnyeg- és PVC-burkolatok felszedhető rögzítésére. Alkalmos nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra történő rögzítésre. Kontakt módon is rögzít. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is használható.

### Anyagszükséglet:


- Henger, A0 kenőlappal 100–120 g/m<sup>2</sup>
- A2, A3 kenőlappal: kb. 300g/m<sup>2</sup>
- B1 kenőlappal: kb. 400g/m<sup>2</sup>



Kiszereles: 5kg

Cikkszám Kiszereles

1 552 743 5 kg

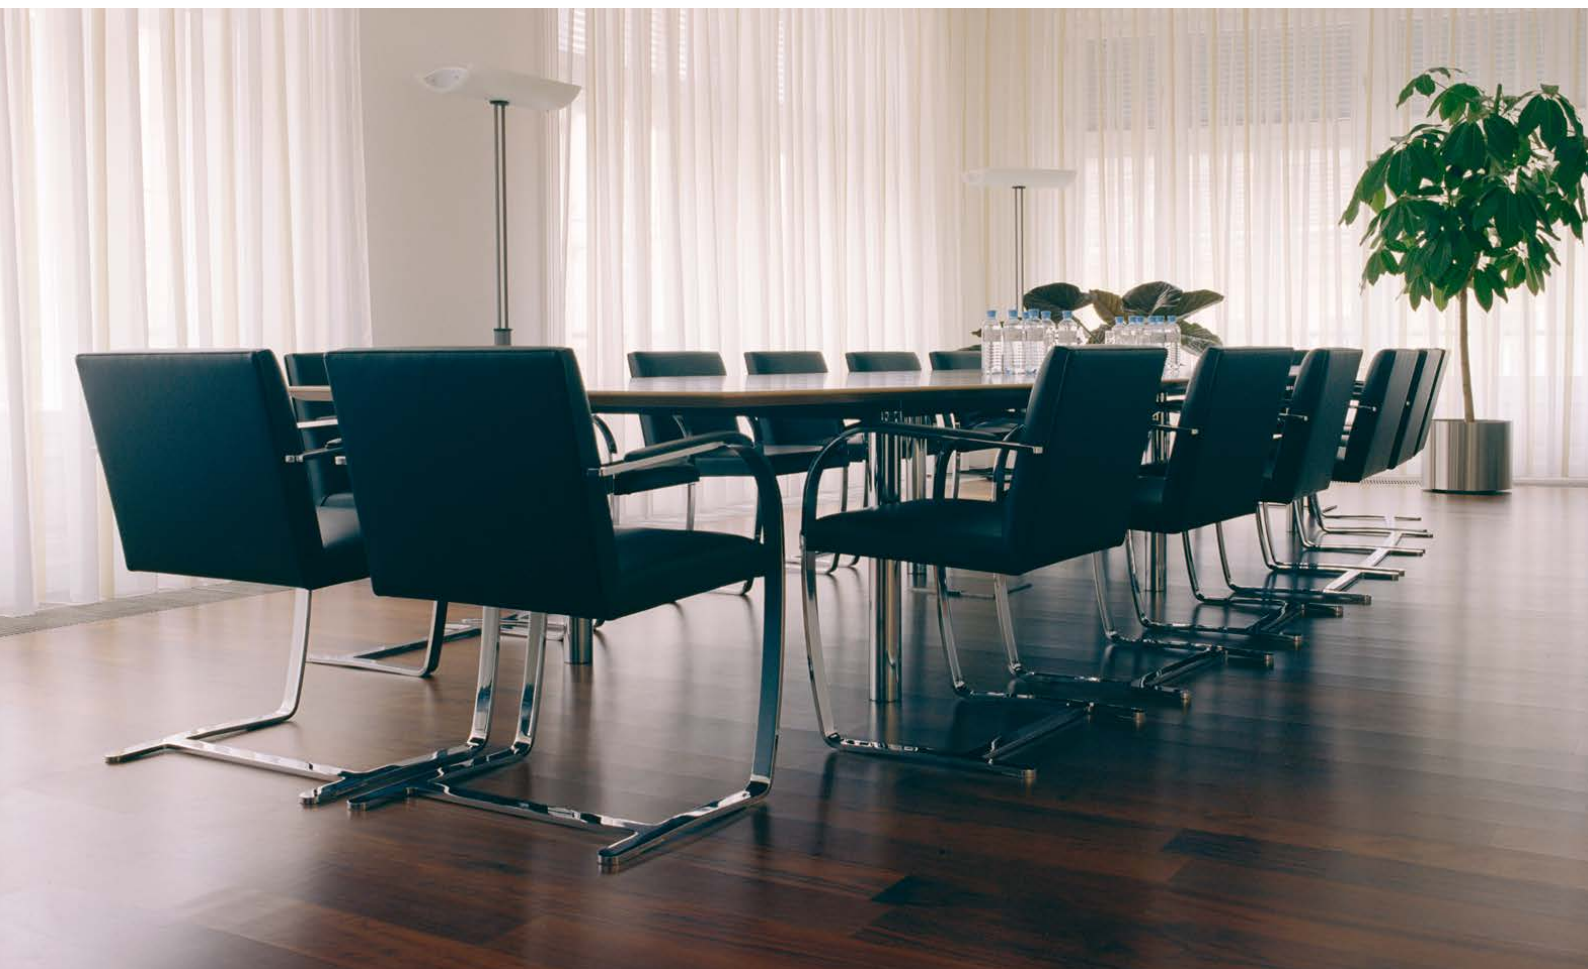

## Ceresit UK 400

PVC, linóleum- és szőnyegburkolat ragasztó



Rendkívül erős kezdeti tapadással rendelkező, oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag. Alkalmos homogén és heterogén PVC-burkolat, linóleum és padlószőnyeg nedvszívó aljzatra förtendő ragasztására. „Félkontakt” módon is alkalmazható. Székgörgő igénybevételnek ellenálló, padlófűtés esetén is alkalmazható.

### Anyagszükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 300–350 g/m<sup>2</sup>
- B1, B2 kenőlappal: 400–650 g/m<sup>2</sup>

### Cikkszám Kiszereles

2 147 059	7 kg
2 146 097	14 kg
2 147 061	35 kg

Kiszereles: 7 kg, 14 kg, 35 kg



## Ceresit UK 400 (Pattex Padló)

PVC, linóleum- és szőnyegburkolat ragasztó



Rendkívül erős kezdeti tapadással rendelkező, oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag. Alkalmos homogén és heterogén PVC-burkolat, linóleum és padlószőnyeg nedvszívó aljzatra történő ragasztására. „Félkontakt” módon is alkalmazható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

### Anyagszükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 300–350 g/m<sup>2</sup>
- B1, B2 kenőlappal: 400–650 g/m<sup>2</sup>



Kiszerezés: Pattex Padló 1 kg, 7 kg, 14 kg, 35 kg

### Cikkszám Kiszerezés

Pattex Padló	Cikkszám	Kiszerezés
	1 552 753	1 kg
	2 147 059	7 kg
	2 146 097	14 kg
	2 147 061	35 kg

## Ceresit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó



Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, LVT-lapok, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercsek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre történő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvszívó aljzatra történő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontaktragasztóként is alkalmazható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.

### Anyagszükséglet:

- Hengerrel kb. 200 g/m<sup>2</sup>
- A1, A4 kenőlappal: 220–250 g/m<sup>2</sup>
- A2, A3 kenőlappal: 280–300 g/m<sup>2</sup>



Kiszerezés: 2 kg, 5 kg, 13 kg, 30 kg



### Cikkszám Kiszerezés

Cikkszám	Kiszerezés
2 147 638	2 kg
2 146 073	5 kg
2 146 079	13 kg
2 146 074	30 kg



## Ceresit P 618

Diszperziós parkettaragasztó

Csökkentett víztartalmú diszperziós ragasztó, amely csaphornyos-, mozaik, bútü- és ipari parketta ragasztására alkalmas – nedvszívó aljzatra és faforgácslapra. Nem ajánlott bükk, kőris és juhar lamellaparkettához. Padlófűtés esetén is alkalmazható.



### Anyagsükséglet:

- B3 kenőlappal kb. 900 g/m<sup>2</sup> (mozaikparketta)
- B11 kenőlappal kb. 1100 g/m<sup>2</sup>



Kiszereles: 35 kg

Cikkszám Kiszereles

2 147 309 35 kg

## Ceresit P 600

Oldószeres parkettaragasztó

Oldószertartalmú, műgyanta ragasztó mozaik-, csaphornyos-, ipari parketta, 10 mm-es lamella- valamint többretegű készparketta ragasztására, (120 cm hosszúságig) – nedvszívó és tömör aljzatra. Alkoholos oldószert tartalmaz. Padlófűtés esetén is alkalmazható.



### Anyagsükséglet:

- B3 kenőlappal: 700–1000 g/m<sup>2</sup>
- B11 kenőlappal: 900–1200 g/m<sup>2</sup>



Kiszereles: 17 kg

Cikkszám Kiszereles

2 156 409 17 kg

## Ceresit Sicure® P 675

Flextec elasztikus parkettaragasztó

Speciális, egykomponensű ragasztó többretegű parketta ragasztására – szívó- és nem szívó aljzatra egyaránt! Kiválóan tapad, rendkívül rugalmas, a fa mozgását felveszi, ezért bármelyik Ceresit aljzatkiegyenlítőre ragaszható vele parketta! Padlófűtés esetén is alkalmazható. A lefektetett parketta 24 óra múlva csiszolható, lakkozható! Laminált padló ragasztására nem javasolt!



### Anyagsükséglet:

- B11 kenőlappal: kb. 1100 g/m<sup>2</sup>
- B15 kenőlappal: kb. 1200 g/m<sup>2</sup>

Kiszereles: 18 kg

Cikkszám Kiszereles

2 149 365 18 kg

## Ceresit P 625

Poliuretán parkettaragasztó

Oldószer- és vízmentes, kétkomponensű reaktív ragasztó. Alkalmas mindenfajta fa- és parkettatípushoz, nedvszívó és nem nedvszívó aljzatra. Erős kezdeti tapadás és rendkívül nagy végső szilárdság jellemzi. Padlófűtés esetén is alkalmazható.



### Anyagsükséglet:

- B3 kenőlappal: kb. 950 g/m<sup>2</sup>
- B11 kenőlappal: kb. 1150 g/m<sup>2</sup>
- B15 kenőlappal: kb. 1600 g/m<sup>2</sup>



Kiszereles: 8 kg



Rendelésre

Cikkszám Kiszereles

2 147 562 8 kg





## Pattex Nút- és Csapragasztó

Diszperziós, D3-as vízállóságú parkettaragasztó – szalagparketta és laminált padló úsztatott fektetéséhez. Kiadós. Padlófűtés esetén is alkalmazható.

**Anyagszükséglet:**  
- kb. 25 g / nút folyóméter

Kiszereles: 750 g



Cikkszám	Kiszereles
1 552 751	750 g

## Parkettafugázó



## Pattex Parkettafugázó

Oldószert- és szilikonmentes, rugalmas tömítőanyag parkettához és laminált padlóhoz. Alkalmos csőáttörések és a dilatációs hézagok rugalmas tömítésére. Több színben kapható.

Kiszereles: 310 ml



Cikkszám Kiszereles

	Cikkszám	Kiszereles
köris/juhar	896 387	310 ml
fenyő	771 122	310 ml
bükk	492 957	310 ml
tölgy	492 952	310 ml
cseresznye	896 386	310 ml
mahagóni/merbau	896 383	310 ml



## Ceresit K 188 E

Speciális, extra minőségű ragasztó

Oldószermentes, diszperziós ragasztóanyag: homogén és heterogén PVC, poliolefin, max. 2,5 mm vastag gumilapok és tekercsek, valamint textilburkolatok – padlóra, falra és mennyezetre történő ragasztására. Tapadó ragasztóként alkalmas nem nedvszívó aljzatra történő ragasztásra (pl. PVC-re PVC). Kontaktragasztóként is használható. Székgörgő igénybevételnek ellenáll, padlófűtés esetén is javasolt.



### Anyagsükséglet:

- A2, A3 kenőlappal: 250–300 g/m<sup>2</sup>



Kiszereles: 2 kg, 5 kg, 13 kg, 30 kg

### Cikkszám Kiszereles

2 147 638	2 kg
2 146 073	5 kg
2 146 079	13 kg
2 146 074	30 kg

## Ceresit R 710

Poliuretán ragasztó

Csökkentett károsanyag-kibocsátású, nedvesség- és időjárásálló, kétkomponensű poliuretán ragasztó. Alkalmas gumilapok, kültéri burkolatok, valamint építőipari lapok és lemezek bel- és kültéri ragasztására. Székgörgőálló, padlófűtés esetén is alkalmazható. Különösen ajánlott extrém igénybevétel esetén.



### Anyagsükséglet:

- A2, A3, B1, B2 kenőlappal: 300–600 g/m<sup>2</sup>



Kiszereles: 10 kg

### Cikkszám Kiszereles

2 147 569	10 kg
-----------	-------

## Ceresit K 1720

Nagyszilárdságú melegburkolati kontaktragasztó

Oldószermentes, toluolmentes, kontaktragasztó. Alkalmas gumi-, PVC-, linóleum- és szőnyegpadló lábazati felhajtásainak felragasztására, valamint lágy és kemény falszegélyek rögzítésére is. Székgörgő igénybevételnek ellenáll.



### Anyagsükséglet:

- kb. 300 ml/m<sup>2</sup>



### Cikkszám Kiszereles

2 156 403	1 l
2 156 402	5 l
2 157 471	10 l

# Vezetőképes ragasztás

## Ceresit K 112

Vezetőképes PVC- és szőnyegburkolat ragasztó

Oldószermentes, vezetőképes, speciális diszperziós ragasztóanyag: elektromosan (elektrosztatikusan) vezetőképes PVC-, szőnyeg- és gumiburkolat ragasztására. 30 m<sup>2</sup>-enként elegendő 1 m hosszú részalagot ragasztani a vezetőképes alapozóval előkezelt aljzatra, hogy a rendszert lefedjék. Padlófűtés esetén is alkalmazható.



### Levezetési ellenállás:

<3x10<sup>3</sup> ohm

### Anyagsükséglet:

- kb. 350 g/m<sup>2</sup>



Kiszereles: 12 kg

### Cikkszám Kiszereles

2 158 979	12 kg
-----------	-------

# Ceresit



## *A profi melegburkolat- ragasztás*















Minőség a Mestereknek

Parkettatípus		Fektetési mód				
		Teljes felületen ragasztott				Úsztatott
Ceresit ragasztók		P 618*	P 600	P 675	P 625	Pattex Nüt-és Csapragasztó
<b>Nyers, lakkozatlan parketta</b>						
Csaphornyos, normál méret	Nedvességre érzékeny (bükk, juhar, köris)	●	○	●	○	—
	Kevésbé érzékeny (tölgy, akác, cser stb.)	●	○	●	○	—
Csaphornyos, extra méret (max. 500 mm hosszig)		—	●	○	○	—
Lamella, 250x50x10 mm-ig	Nedvességre érzékeny (bükk, juhar, köris)	—	●	○	○	—
	Kevésbé érzékeny (tölgy, akác, cser stb.)	●	○	●	○	—
Lamella, 250x50x10 mm felett		—	●	●	○	—
Mozaikparketta		●	●	●	○	—
Intarzia parketta (táblásított), ipari (élreállított lapszerkezetű), bútü fakocka		—	●	●	○	—
Svédpadló (tömör parketta, 80-120 cm)		—	—	○	●	—
<b>Kézparketta / egyrétegű</b>						
Parkettaléc 500 mm hossz felett (pl. felületkezelt svédpadló)		—	—	●	●	—
<b>Kézparketta / kétrétegű</b>						
Parkettaléc 600 mm-ig		○	●	●	○	—
Parkettaléc 600–1200 mm		—	●	●	●	●
<b>Kézparketta / háromrétegű</b>						
13 mm-nél vékonyabb lécz	1200 mm hossz alatt	○	●	●	○	●
	1200 mm hossz felett	—	—	●	●	●
13 mm-nél vastagabb lécz	600 mm hossz alatt	○	●	●	○	—
	600-1200 mm	—	○	●	●	●

\* a ragasztó csak nedvszívó aljzatra alkalmas

● elsősorban ajánlott Ceresit termékek ○ lehetséges Ceresit termékek

## Kenőlap típusok

	fogköz mélység: 0 fogköz szélesség: 0 fogtető szélesség: 0		fogköz mélység: 1,10 mm fogköz szélesség: 0,50 mm fogtető szélesség: 1,50 mm		fogköz mélység: 1,40 mm fogköz szélesség: 1,70 mm fogtető szélesség: 1,30 mm		fogköz mélység: 1,50 mm fogköz szélesség: 1,60 mm fogtető szélesség: 0,40 mm
	fogköz mélység: 0,75 mm fogköz szélesség: 1,10 mm fogtető szélesség: 0,40 mm		fogköz mélység: 2,00 mm fogköz szélesség: 2,40 mm fogtető szélesség: 2,60 mm		fogköz mélység: 2,55 mm fogköz szélesség: 3,00 mm fogtető szélesség: 2,00 mm		fogköz mélység: 3,25 mm fogköz szélesség: 3,70 mm fogtető szélesség: 3,30 mm
	fogköz mélység: 5,00 mm fogköz szélesség: 6,10 mm fogtető szélesség: 7,90 mm		fogköz mélység: 6,50 mm fogköz szélesség: 5,50 mm fogtető szélesség: 7,00 mm		fogköz mélység: 3,50 mm fogköz szélesség: 4,50 mm fogtető szélesség: hegyes		fogköz mélység: 2,50 mm fogköz szélesség: 2,00 mm fogtető szélesség: hegyes




## Felhordás, tulajdonság, felhasználás



Pumpálható




Felhordás ecsettel



Felhordás hengerrel



Felhordás glettvassal




Felhordás szórással



Felhordás fogazott kenőlapáttal




Helyszínen vízzel kell összekeverni



Felhordás kinyomópisztollyal




Targoncaálló



Görgőszékálló



Padlófűtés esetén is alkalmazható



Gyors kötésű



## Biztonsági óvintézkedések



Különleges óvintézkedést nem igényel




Tartsa be az épületvédelmi óvintézkedéseket!



Tartsa be a személyi- és épületvédelmi óvintézkedéseket!



Tartsa be a személyvédelmi óvintézkedéseket!



Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről!



## A burkolási munkák elvégzésének peremfeltételei

Csak a következő feltételek megléte esetén javasolt a munkavégzés:

- Az aljzat hőmérséklete  $> 15^{\circ}\text{C}$
- A levegő hőmérséklete  $> 18^{\circ}\text{C}$
- A levegő relatív páratartalma  $\leq 75\%$



## Fontos tudnivalók

Az időintervallumok normál klímára vonatkoznak ( $23^{\circ}\text{C}$  és  $55\%$  relatív páratartalom). A munkakörülmények sokfélesége miatt a tényleges értékek jelentősen eltérhetnek a megadottól! A kiadósági adatok nagyban függenek az aljzat minőségétől, ezért azok csak tájékoztató jellegűek. A munkavégzés során tartsák be a műszaki adatlapon található és a göngyölegcímken is feltüntetett technológiai előírásokat, valamint a burkolatgyártó ragasztásra vonatkozó utasításait!

Termék	Kiszerezés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Alapozás</b>						
Ceresit R 777	5 kg	1 db	96 db	2146948	9000101104851	32091000
Ceresit R 777	10 kg	1 db	60 db	2146076	9000101104561	32091000
Ceresit R 766	1 kg	12 db	360 db	2147063	9000101104790	32091000
Ceresit R 766	5 kg	1 db	96 db	2146981	9000101104974	32091000
Ceresit R 766	10 kg	1 db	60 db	2146106	9000101104516	32091000
Ceresit R 755	7 kg	1 db	39 db	2147605	4057278000368	39073000
Ceresit R 740	12 kg	1 db	60 db	2147642	4057278000375	35069100
<b>Aljzatkiegyenlítés</b>						
Ceresit DA MAX	25 kg	1 zsák	42 db	2144055	5946043004788	32149000
Ceresit DD+	25 kg	1 zsák	42 db	2144117	5946043004801	32149000
Ceresit DH Maxi	25 kg	1 zsák	42 db	2144118	5946043004795	32149000
<b>Réskitöltés</b>						
Ceresit RS 88	25 kg	1 db	42 db	2151735	5946043004856	32149000
<b>Újrafelszedhető rögzítés</b>						
Ceresit T 425 Tackifier	10 kg	1 db	60 db	2147610	4057278000351	32149000
Pattex Padló Univerzális	5 kg	1 db	72 db	1552743	5997272384561	35069100
<b>Linóleum burkolat ragasztása</b>						
Ceresit UK 400	7 kg	1 db	72 db	2147059	9000101104820	35069100
Ceresit UK 400	14 kg	1 db	44 db	2146097	9000101104943	35069100
Ceresit UK 400	35 kg	1 db	12 db	2147061	9000101104875	35069100
<b>PVC- és textilburkolat ragasztása</b>						
Pattex Padló	1 kg	12 db	480 db	1552753	5997272384486	35061000
Ceresit UK 400	7 kg	1 db	72 db	2147059	9000101104820	35069100
Ceresit UK 400	14 kg	1 db	44 db	2146097	9000101104943	35069100
Ceresit UK 400	35 kg	1 db	12 db	2147061	9000101104875	35069100
Ceresit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	2147638	9000101104929	35069100
Ceresit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	2146073	9000101104608	35069100
Ceresit K 188 E	13 kg	1 db	44 db	2146079	9000101104547	35069100
Ceresit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	2146074	9000101104592	35069100
<b>Parketta ragasztása</b>						
Ceresit P 618	35 kg	1 db	12 db	2147309	9000101104868	32149000
Ceresit P 600	17 kg	1 db	36 db	2156409	9000101105308	35069190
Ceresit P 625	8 kg	1 db	52 db	2147562	4057278000283	35069100
Ceresit Sicure P 675	18 kg	1 db	32 db	2149365	4057278000436	32149000
Pattex Nút- és Csapragasztó	750 g	6 db	432 db	1552751	5997272384523	35061000

Termék	Kiszerelés	Száll. egys. tartalma	Raklap egység	Cikkszám	EAN-kód	Vámtarifaszám
<b>Parkettafugázó</b>						
Pattex Palma Parkettafugázó kőris/juhar	310 ml	12 db	1200 db	896387	5997272370250	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó fenyő	310 ml	12 db	1200 db	771122	5997272369391	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó bükk	310 ml	12 db	1200 db	492957	5997272367762	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó tölgy	310 ml	12 db	1200 db	492952	5997272367748	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó cseresznye	310 ml	12 db	1200 db	896386	5997272370274	32141010
Pattex Palma Parkettafugázó mahagóni/merbau	310 ml	12 db	1200 db	896383	5997272370298	32141010
<b>Gumiburkolat ragasztása</b>						
Ceresit K 188 E	2 kg	4 db	144 db	2147638	9000101104929	35069100
Ceresit K 188 E	5 kg	1 db	72 db	2146073	9000101104608	35069100
Ceresit K 188 E	13 kg	1 db	44 db	2146079	9000101104547	35069100
Ceresit K 188 E	30 kg	1 db	12 db	2146074	9000101104592	35069100
Ceresit R 710	10 kg	1 db	39 db	2147569	4057278000269	32149000
Ceresit K 1720	1 l	12 db	504 db	2156403	9000101105339	35069190
Ceresit K 1720	5 l	1 db	80 db	2156402	9000101105353	35061000
Ceresit K 1720	10 l	1 db	36 db	2157471	9000101105384	35061000
<b>Vezetőképes ragasztás</b>						
Ceresit K 112	12 kg	1 db	33 db	2158979	4057278000726	32141010

# Ceresit



**Magas minőség -  
alacsony illóanyag kibocsátás**

EC1-bevizsgált termékek a Ceresit-től

Minőség a Mestereknek