

Kerámia tetőcserép



Egyedülálló sokszínűség.

CREATON. Tetőben otthon.

A TETŐCSERÉP

-  Természetes alapanyag a komfortos beltéri klímáért.
-  Lélegző védelem az eső, hó és a viharok ellen.
-  Elegáns fedéskép vágott cserepek nélkül az eltolhatósági tartomány révén.
-  Kiváló színtartósság, számtalan árnyalat és felület.
-  Lekerekített, sorjától mentes élek.
-  Széleskörű kiegészítő rendszer.
-  Akár 7°-os tetőhajlásszögtől is alkalmazható.



SZÍN- ÉS
**FELÜLETI
SOKOLDALÚSÁG**

natúrvörös

NUANCE rézvörös
engóbozott

FINESSE vörös
üvegmáz

VÉGTELEN TETŐMEGOLDÁSOK

Kerámia tetőcserepek
Betoncserepek
Tetőrendszerek és tartozékok

További információ a www.creaton.hu oldalon.



FELÜLETEK

A BÁJOSAN TERMÉSZETESTŐL A RAFINÁLTAN CSILLOGÓIG



natúrvörös

Minden cserép egyedi: a finom színárnyalatoktól a patinás megjelenésen keresztül a legkülönbözőbb felületek is megvalósíthatók a simától a struktúráltig. Az agyag, mint páraszabályzó alapanyag sokféle formában biztosítja a hosszú élettartamú, kényelmes otthont.

A kiválasztott lelőhelyekből származó természetes agyagiszap (más néven engób) révén a NUANCE-tetők egészen különleges módon gazdagítják az épített környezetet. 1000 fok feletti égetési hőmérséklet mellett érintésmentes eljárásban válik az engób a cseréppel egy egységgé. Így a NUANCE kerámia tetőcserepek színállandságáról, felületének tartósságáról az engób gondoskodik, amely egyben selyemfényt is kölcsönöz a tetőnek.



NUANCE



FINESSE

A FINESSE üvegmáz összeűzött és megolvasztott érc alapanyagú védőpáncélt képez a kerámia tetőcserep felületén. Ez a porcelánhoz hasonlatos felület tovább növeli a cserép ellenálló képességét. A FINESSE üvegmáz felületek sokféle fényes színben ragyognak és elsőrangú ár-érték arányt nyújtanak a prémium kategóriájú cserepek között.




NOBLESSE

Korábban exkluzív hódfarkú kollekcióként került kifejlesztésre, de mára néhány sajtolt tetőcserep modell esetében is alkalmazható a kedvelt színes üvegmáz. Az egyedülálló know-how a kiemelkedő technikával párosulva olyan szín-sokféleséget eredményez, ami csak a CREATON-ra jellemző. A 60 egymással összhangban lévő színárnyalat, valamint a különböző formák számos kombinációs lehetőséget nyújtanak az egyedi tetők kialakításához.




A legszebb CREATON tetők

- 1 BALANCE
- 2 BALANCE
- 3 RAPIDO
- 4 RAPIDO
- 5 KLASSIK
- 6 HORTOBÁGY
- 7 DOMINO
- 8 SIMPLA

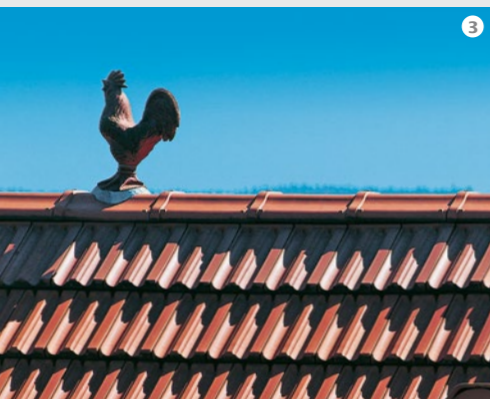

BALANCE

Déliés charme.

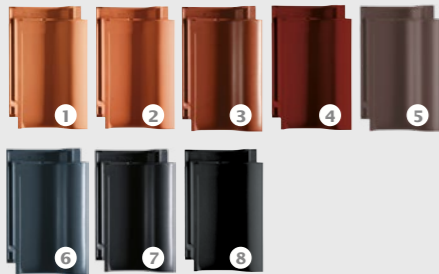

A lendületes hullámok dinamikus látványt nyújtanak és délies hangulatot kölcsönöznek az épületnek.


Nagy formátumának köszönhetően gazdaságos megoldás (8,4 db/m²).

Dupla horonykialakítású a tökéletes vízzárás érdekében.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE téglavörös engóbozott,
- 3 NUANCE rézvörös engóbozott, 4 NUANCE borvörös engóbozott, 5 NUANCE sötétbarna engóbozott,
- 6 NUANCE palaszürke engóbozott, 7 NUANCE fekete engóbozott,
- 8 NUANCE fekete matt engóbozott

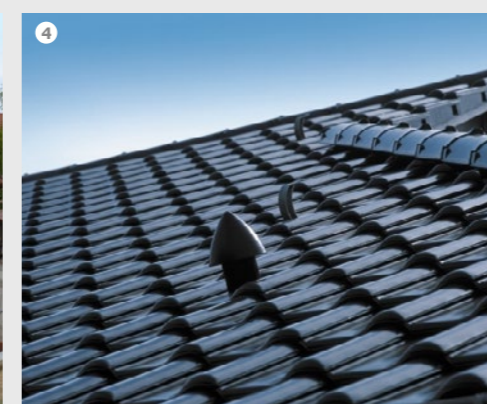

- 1 BALANCE, NUANCE palaszürke engóbozott
- 2 BALANCE, NUANCE rézvörös engóbozott
- 3 BALANCE, NUANCE sötétbarna engóbozott
- 4 BALANCE, NUANCE fekete engóbozott



- 1 RAPIDO, natúrvörös
- 2 RAPIDO, natúrvörös
- 3 RAPIDO, NUANCE sötétbarna engóbozott
- 4 RAPIDO, NUANCE palaszürke engóbozott



RAPIDO

Tökéletes megbízhatóság, high-tech design.



Magas törőszilárdság
és alacsony vízfelvétel.

Nagy formátumának köszönhetően
gazdaságos megoldás (8,1 db/m²).

Dupla horonykialakítású
a tökéletes vízzárás érdekében.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE téglavörös engóbozott,
- 3 NUANCE rézvörös engóbozott, 4 NUANCE
- borvörös engóbozott, 5 NUANCE sötétbarna
- engóbozott, 6 NUANCE palaszürke engóbozott,
- 7 NUANCE fekete engóbozott,
- 8 NUANCE fekete matt engóbozott



DOMINO

Vonzó, modern és összetéveszthetetlen prémium tetőcserép.



Teljesen sík fedési kép.

Letisztult formavilágának köszönhetően a modern építészet számára alkották.

A Finesse fényes felület időtállóbb esztétikus megjelenést biztosít.


Kerámia kiegészítők széles választéka áll rendelkezésre.

Hosszanti alsó merevítőbordák a nagyobb szilárdságért.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK

1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott, 3 NUANCE szürke engóbozott, 4 NUANCE palaszürke engóbozott, 5 NUANCE fekete matt engóbozott, 6 FINESSE palaszürke üveg mázas, 7 FINESSE fekete üveg mázas

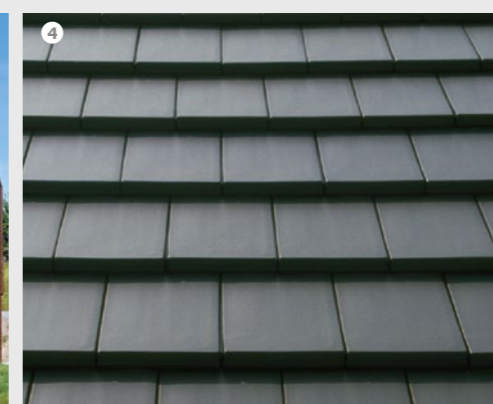

- 1 DOMINO, natúrvörös
- 2 DOMINO, FINESSE palaszürke üveg mázas
- 3 DOMINO, NUANCE palaszürke engóbozott
- 4 DOMINO, NUANCE palaszürke engóbozott



- 1 SIMPLA, NUANCE palaszürke engóbozott
- 2 SIMPLA, FINESSE fekete üveg mázas
- 3 SIMPLA, NUANCE palaszürke engóbozott



SIMPLA

Minimál, kötétségek nélkül.



SZÍNVÁLASZTÉK

- 1 NUANCE palaszürke engóbozott,
- 2 NUANCE fekete matt engóbozott,
- 3 FINESSE fekete üveg mázas



Nagyméretű, sík felületű tetőcserép.

A lekerekített lábvonalak kedvező vízelvezetést biztosítanak.


Nagy átfedésének köszönhetően rendkívül vízzáró.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

Hornyolt tetőcserepek

HORTOBÁGY

Tökéletes megbízhatóság.

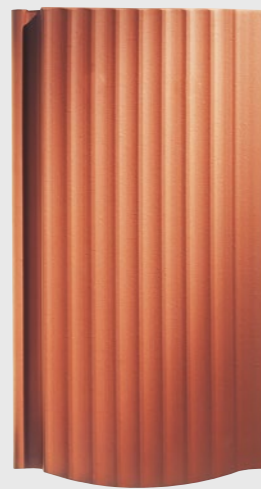

Igényes, hagyománytisztelő formavilág.

Teljesen hullámos felület.

Melegséget, otthonosságot kölcsönöz a háznak.


Gyorsan és egyszerűen kivitelezhető.

SZÍNVÁLASZTÉK

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott,
3 NUANCE fekete engóbozott

RÓNA

Hagyománytisztelő.



Minden építészeti stílushoz esztétikusan illeszkedik.

Teljesen sík felület.

Esztétikus és természetes megjelenés.

A komplett kiegészítő rendszer alkalmassá teszi a tetők szakszerű felújítására is.

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE antik engóbozott,
3 NUANCE rézvörös engóbozott,
4 NUANCE fekete matt engóbozott



- 1 HORTOBÁGY, natúrvörös
2 RÓNA, egyenes vágású, natúrvörös
3 RÓNA, szegmensvágású, NUANCE natúrvörös engóbozott

Hódfarkú tetőcserepek

KLASSIK

Örök szépség.



Teljesen sík felület

Széles szín- és formaválaszték

Vékony, diszkrét, de ugyanakkor rendkívül ellenálló


Magas törőszilárdság és alacsony vízfelvétel

Alkalmas az egyedi tetőformák megvalósítására

SZÍNVÁLASZTÉK

1 natúrvörös, 2 NUANCE natúrvörös tarkára égetett, 3 NUANCE vörös engóbozott, 4 NUANCE rézvörös engóbozott, 5 NUANCE borvörös engóbozott, 6 NUANCE barna engóbozott, 7 NUANCE sötétbarna engóbozott, 8 NUANCE ószürke engóbozott, 9 NUANCE szürke engóbozott, 10 NUANCE palaszürke engóbozott, 11 NUANCE fekete matt engóbozott, 12 NUANCE fekete engóbozott, 13 FINESSE vörös üvegmáz, 14 FINESSE borvörös üvegmáz, 15 FINESSE barna üvegmáz, 16 FINESSE zöld üvegmáz, 17 FINESSE fekete üvegmáz

AMBIENTE



SZÍNVÁLASZTÉK:


SZEGMENSVÁGÁSÚ: 1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott, 3 NUANCE fekete engóbozott, 4 NUANCE sötétbarna engóbozott
EGYENESVÁGÁSÚ: 5 natúrvörös, 6 NUANCE rézvörös engóbozott



"OSZTRÁK HÓDFARKÚ" 20x40

"BÉCSI TÁSKA" 20x40

- 1 KLASSIK, natúrvörös
- 2 AMBIENTE, EGYENES VÁGÁSÚ natúrvörös
- 3 KLASSIK, natúrvörös



SZÍNVÁLASZTÉK:
1 natúrvörös



SZÍNVÁLASZTÉK:
1 natúrvörös

MAGNUM

A gazdaságos mega méret.



Nagy formátumának köszönhetően gazdaságos megoldás (8,2 db/m²).

Gyorsan és egyszerűen kivitelezhető.

A gazdaságosság és a minőség egyesülése az első osztályú technológia révén, kompromisszumok nélkül.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott, 3 NUANCE barna engóbozott, 4 NUANCE palaszürke engóbozott, 5 NUANCE fekete engóbozott

TITANIA

Az innovatív tetőcserép.



44 mm-es lejtésirányú eltolhatóságának köszönhetően könnyen kiosztható rövid szarufa hossz mentén is.

Nagy formátumának köszönhetően gazdaságos megoldás (9 db/m²).

Gyorsan és egyszerűen kivitelezhető.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 NUANCE rézvörös engóbozott, 2 NUANCE palaszürke engóbozott, 3 NUANCE fekete matt engóbozott, 4 FINESSE fekete üvegmáz, 5 NOBLESSE barna üvegmáz

FUTURA

Nemes sokszínűség.



5 mm-es oldalirányú eltolhatóság nagy rugalmasságot biztosít az eltérő tetőszélességek esetén is.

Rendkívül széles színválaszték.

A Noblesse felület időtállóbb esztétikus megjelenést biztosít.

7°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott, 3 NUANCE borvörös engóbozott, 4 NUANCE sötétbarna engóbozott, 5 NUANCE szürke engóbozott, 6 NUANCE palaszürke engóbozott, 7 NUANCE fekete matt engóbozott, 8 FINESSE vörös üvegmáz, 9 FINESSE borvörös üvegmáz, 10 FINESSE palaszürke üvegmáz, 11 FINESSE fekete üvegmáz, 12 NOBLESSE antik üvegmáz, 13 NOBLESSE sötétkék üvegmáz, 14 NOBLESSE sötétzöld üvegmáz, 15 NOBLESSE barna üvegmáz

PREMION

Az impozáns tetőcserép.



8 mm-es oldalirányú eltolhatóság nagy rugalmasságot biztosít az eltérő tetőszélességek esetén is.

A Keralis égetési eljárás (1100 C°) miatt egyedülálló fagyállóság.

A Noblesse felület időtállóbb esztétikus megjelenést biztosít.

7°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott, 3 NUANCE barna engóbozott, 4 NUANCE mangán matt, 5 NUANCE palaszürke engóbozott, 6 NUANCE fekete matt engóbozott, 7 FINESSE borvörös üvegmáz, 8 FINESSE barna üvegmáz, 9 FINESSE fekete üvegmáz, 10 NOBLESSE kristály-palaszürke üvegmáz, 11 NOBLESSE kristály-fekete üvegmáz

MZ3

Mindig aktuális.



A műszakilag kiértelt horonyrendszernek köszönhető kiemelkedő vízzáróság.

Méretének köszönhetően rugalmas megoldás (12,6 db/m²) akár kis méretű tetőfelületek esetén is.

Nagy szélnyomás esetén is tökéletesen vízzáró.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott,
- 3 NUANCE sötétbarna engóbozott,
- 4 NUANCE fekete matt engóbozott,
- 5 FINESSE borvörös üveg mázas,
- 6 FINESSE fekete üveg mázas

HARMONIE

Karakteres, mégis harmonikus.



Kis súlyának köszönhetően könnyen kezelhető.

Méretének köszönhetően rugalmas megoldás (14,2 db/m²) akár kis méretű tetőfelületek esetén is.

Nagy szélnyomás esetén is tökéletesen vízzáró.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE vörös engóbozott,
- 3 NUANCE toskana engóbozott, 4 NUANCE rézvörös engóbozott, 5 NUANCE borvörös engóbozott, 6 NUANCE sötétbarna engóbozott,
- 7 NUANCE szürke engóbozott, 8 NUANCE palaszürke engóbozott, 9 NUANCE fekete engóbozott, 10 FINESSE fekete üveg mázas

CANTUS

Korszerű forma finomkerámia minőségben.



Rendkívül ellenálló felülettel.

Anyagában színezett.

Optimális vízvezetés a speciális hornyolási technika révén.

1100°C-os „Keralis” égetés a legnemesebb finom pórusú, matt fényhatású felületért.

Noblesse felülettel is elérhető.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott,
- 3 NUANCE mangán matt engóbozott, 4 NUANCE palaszürke engóbozott, 5 NUANCE fekete matt engóbozott, 6 FINESSE borvörös üveg mázas, 7 FINESSE fekete üveg mázas,
- 8 NOBLESSE kristály-palaszürke üveg mázas, 9 NOBLESSE kristály-fekete üveg mázas

OPTIMA

Stílusos reformforma.



51 mm-es lejtésirányú eltolhatóságának köszönhetően könnyen kiosztható rövid szarufa hossz mentén is, ideális felújításokhoz.

Hosszanti alsó merevítőbordák a nagyobb szilárdságért.

Gyorsan és egyszerűen kivitelezhető.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott,
- 3 NUANCE borvörös engóbozott, 4 NUANCE barna engóbozott, 5 NUANCE sötétbarna engóbozott, 6 NUANCE szürke engóbozott,
- 7 NUANCE palaszürke engóbozott, 8 NUANCE fekete engóbozott, 9 FINESSE borvörös üveg mázas, 10 FINESSE palaszürke üveg mázas,
- 11 FINESSE fekete üveg mázas

RATIO

Intelligens igényesség.



Széles színválasztékban érhető el.

Méretének köszönhetően rugalmas megoldás (11,7 db/m²) akár kis méretű tetőfelületek esetén is.

Optimális vízvezetés a speciális hornyolási technika révén.

Gyorsan és egyszerűen kivitelezhető.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 natúrvörös, 2 NUANCE vörös engóbozott, 3 NUANCE rézvörös engóbozott, 4 NUANCE borvörös engóbozott, 5 NUANCE sötétbarna engóbozott, 6 NUANCE fekete engóbozott, 7 FINESSE vörös üveg mázas, 8 FINESSE borvörös üveg mázas, 9 FINESSE fekete üveg mázas, 10 NOBLESSE antik tarkára égetett üveg mázas

RUSTICO

Megbízható esztétikum.



A fejhornynál kialakított borda-mélyítésnek köszönhetően kedvező vízvezetés.

Méretének köszönhetően rugalmas megoldás (14,2 db/m²) akár kis méretű tetőfelületek esetén is.

Ideális tetőfelújításokhoz is a 21 mm-es lejtésirányú eltolhatóságának köszönhetően.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 natúrvörös, 2 NUANCE toskana engóbozott, 3 NUANCE rézvörös engóbozott, 4 NUANCE sötétbarna engóbozott

SINFONIE

Időtlen szépség.



Horonykialakításának köszönhető magas viharállóság 29 mm-es nagy eltolhatósági tartomány.

Konkáv formájú cserepek között a legkedvezőbb anyagigényű.

A Noblesse felület időtállóbb esztétikus megjelenést biztosít.

7°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott, 3 NUANCE fekete matt engóbozott, 4 FINESSE borvörös üveg mázas, 5 FINESSE fekete üveg mázas, 6 NOBLESSE fekete üveg mázas

MELODIE

Északias nagy hullámforma.



Kis súlyának köszönhetően könnyen kezelhető.

Méretének köszönhetően rugalmas megoldás (13,7 db/m²) akár kis méretű tetőfelületek esetén is.

Csapóeső ellen kiemelkedő védelemmel rendelkeznek.

10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott, 3 NUANCE palaszürke engóbozott, 4 NUANCE fekete engóbozott, 5 FINESSE fekete üveg mázas

MAXIMA

Vonzó és összetéveszthetetlen.



41 mm-es lejtésirányú eltolhatóságának köszönhetően könnyen kiosztható rövid szarufa hossz mentén is.

Nagy formátumának köszönhetően gazdaságos megoldás (9,5 db/m²).

Léctávolságának köszönhetően ideális a felújításokhoz.

Lekerekített sorjáktól mentes élek.


10°-os tetőhajlásszögtől alkalmazható.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 NUANCE rézvörös engóbozott,
- 2 NUANCE fekete matt engóbozott,
- 3 FINESSE fekete üveg mázas

BERLINI KULTÚR

A szegmensvágású Berlini kultúr hódfarkú.



Szegmensvágású strukturált felülettel.

Műemlékvédelemre hangolva.

Extra vastag, rendkívül ellenálló.

SZÍNVÁLASZTÉK:


- 1 natúrvörös

SZÁSZ HÓDFARKÚ

A hármas bordázatú szegmensvágású szász hódfarkú.

15,5°38'1,2

18°38'1,4

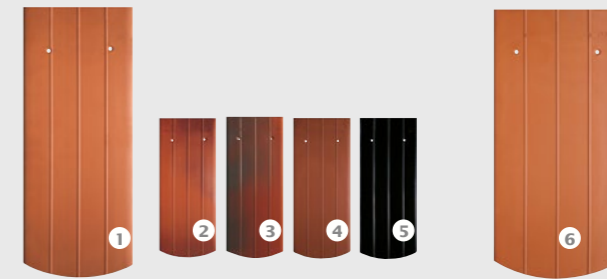

Szegmensvágású strukturált felülettel.

Keralis égetési eljárás 1100 C°.

Vékony, diszkrét, de ugyanakkor rendkívül ellenálló.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE vöröses égetett engóbozott, 3 NUANCE kékes égetett engóbozott,
- 4 NUANCE rézvörös engóbozott, 5 NUANCE fekete engóbozott, 6 natúrvörös

ANTIK

Műemléki hódfarkú tetőcserép.



Kézigypártású reprezentatív forma.

Műemléki kastélyokra hangolva.

Extra vastag, rendkívül ellenálló.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, kosárvágású
- 2 natúrvörös, egyenes vágású

SAKRAL

Templomi hódfarkú tetőcserép.



Robusztus markáns forma.

Az érdesített felület segíti a természetes patina gyorsabb kialakulását.


Extra vastag, rendkívül ellenálló.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, kerekvágású
- 2 natúrvörös, egyenes vágású

MANUFAKTUR

Tornyokra hódfarkú tetőcserép.

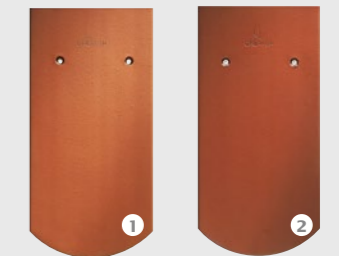

Tornyokra és kis tetőfelületekre optimalizált forma.

Az érdesített felület segíti a természetes patina gyorsabb kialakulását.

Rövid és keskeny, ezáltal szinte minden íves felület könnyen lefedhető.

SZÍNVÁLASZTÉK:

- 1 natúrvörös, 2 NUANCE rézvörös engóbozott



Kiegészítő rendszertartozékok – az eresztől a gerincig

CREATON TETŐFÓLIÁK

ALÁTÉTHÉJAZAT – A RENDSZERBIZTONSÁG ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYSÁG GAZDASÁGOS ÖSSZJÁTÉKA

CREATON QUATTRO® longlife extra

A legmagasabb igénybevételre alkalmas páraáteresztő vízhatlan alátéthéjazat.

CREATON TRIO® extra

Fokozott igénybevételre alkalmas, páraáteresztő, vízzáró alátéthéjazat.

CREATON DUO® extra

Párafékező tetőfólia, ragasztócsíkkal.



CREATON DUO® non-breathable extra

A gazdaságos párafékező, szélzáró alátéthéjazat öntapadó csíkokkal, erős igénybevételre.

CREATON UNO® classic

A klasszikus páraáteresztő, szabadon fektetett tetőfólia.

ÁTVEZETÉSEK A TETŐSÍKON

A tető általában nem csak egy homogén kalap, mely védi az épületet az időjárási körülményektől. Szükséges kialakítani átvezetéseket, melyeknek biztonságosan és időállóan kell megoldaniuk a vízzárás és az átvezetés kettős funkcióját.

Megoldandó az égéstermékek kivezetése, tetőtéri helyiségek, épületgépészeti ejtőcsövek kiszellőztetése, szolár rendszerek és napkollektor berendezések csövezésének, vezetékvezetésének ki- és bevezetése, különböző keresztmetszetű tetőtartók átvezetése, rögzítése, a tetőtérbe történő fény bevezetése és a tetőre történő kijutás biztosítása.

A speciális feladatokat ellátó gázkémény kivezető, a SIGNUM csatornaszellőző, a szolár cső kivezető és az antenna kivezető kiegészítők kerámia alapanyagúak. A biztonságos átvezetés legfontosabb kiegészítő tartozéka a fólia csatlakozó gyűrű, mely biztosítja a vízmentes kapcsolatot valamennyi átvezető elemnél.

Az átvezetéseknél felhasznált valamennyi kiegészítő elem eredeti CREATON termék, szofisztikált megoldás.



Gázkémény átvezető cserép

SIGNUM csatornaszellőző cserép

Szolár cső kivezető

Antennakivezető

Hőszigetelt tetőkibúvó és bevilágító ablak

Fényáteresztő cserép

A TÖKÉLETES KERÁMIA TETŐLEZÁRÁS



Taréjszellőző cserép


Szabadalmaztatott rögzítési rendszer: gyors és biztonságos beépítés gerinccél nélkül.

A tető alatti légrés kiszellőztetésének optimális megoldása a legfelső ponton, a taréjgerinc alatti vonal mentén történik. Ez legjobban taréjszellőző cserepek alkalmazásával történhet. A taréjszellőző cserép speciális kialakítása biztosítja a csapadék elleni védelmet és eltolt lamellás rendszerén keresztül a szellőzőlevegő kivezetését. Alkalmazásával eltekinthetünk a kúpalátét használatától és lehetővé teszi a CREATON speciális FIRSTFIX kúpcserep rögzítő rendszerének alkalmazását

A FIRSTFIX alkalmazásával a kúpcserep gerinccél, gerinccél-tartó és kúpalátét nélkül is kiválóan rögzíthető. Feltételezi a taréjszellőző cserép használatát. Elemei a speciális kúpkapocs és a nemesacél rögzítő huzal. A rögzítő huzalt a legfelső cseréplelce kell akasztani és a megfelelő kialakítású kapcsont át dugva, visszahajlítva rögzíteni. A rögzítő huzal beakasztása a két oldalon váltakozva történik.



- 1 Funkciós zárókorong
- 2 Kúpcserep
- 3 Taréjszellőző cserép
- 4 Taréjszellőző szegélycserep
- 5 Szegélycserep

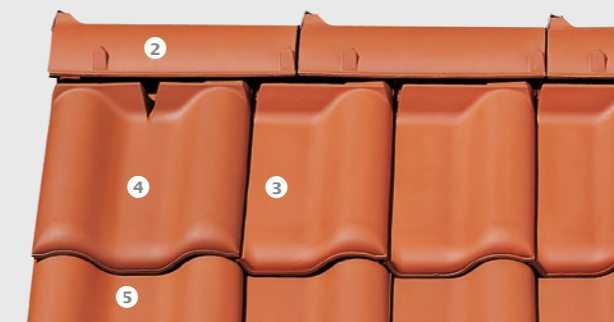

Tetőbiztonsági rendszerek

JÁRÁS A TETŐN

Bizonyos esetekben szükség lehet a kémények, bevilágítók, egyéb tetőfelépítmények tetősíkon kívüli megközelítésére. Közvetlenül a cserépen történő járás nem biztonságos, megcsúszás- és leesésveszéllyel jár. Ezért fejlesztette ki a CREATON a megbízható, bevizsgált járórrendszerét. A rendszer minden egyes eleme nagy szilárdságú öntött alumínium ötvözetből készül, a cserép színével azonos felületi kialakítással. A CREATON járórács rendszere a legmagasabb minőségi kategóriát képviseli. A tetőbiztonsági piacon hozzá hasonló élettartamú és minőségű termék nem található. A rendszer rögzítése a cserép formájával megegyező alumínium alapelemhez történik, melyhez megbízható csavar kötéssel kapcsolódnak az egyes elemek, az alumínium rövid- és hosszú rács, vagy az egylábú alumínium elem. A tetőn történő járás kialakításánál felhasznált valamennyi kiegészítő elem eredeti CREATON termék, a rendszerhez optimalizálva.

A TETŐN TÖRTÉNŐ JÁRÁS KIEGÉSZÍTŐI



UNIVERZÁLIS JÁRÓRÁCS RENDSZER



A CREATON ROBUST bevonatú horganyzott acél járórács-rendszere biztonságos és kedvező ár-érték arányú megoldást jelent a tetőn történő járás megoldása területén, valamennyi tetőfedő anyaghoz. A több rétegű ROBUST bevonat kifejezetten a kültéri felhasználásból eredő magasabb igénybevételekre lett kifejlesztve, így ez a mechanikai ellenállósága mellett, teljesíti a legmagasabb szintű UV állósági követelményt is. A CREATON univerzális járórács rendszere tartalmaz minden, a beépítéshez szükséges kiegészítőt és rögzítő anyagot.

HÓFOGÁS

A tetősíkon felgyülemelő hó megcsúszása komoly veszélyt jelent az utcaszinten közlekedőkre, gépjárművekre és károsíthatja a tető egyes szerkezeti elemeit, például a függő ereszcatornákat. Ezért fontos, hogy a tetőfelületen megakadályozzuk a hőtömeg megcsúszását, lezuhanását. Legszerencsésebb a hó teljes tetőfelületen történő megfogása, ha az olvadás a felületen zajlik, így nincs megcsúszás veszély. Erre a célra fejlesztette ki a CREATON fém hófogó rendszerét, melyek elemeit a teljes tetőfelületen, a körülményeknek megfelelő módon és sűrűségben kell elhelyezni.

Kiegészítő megoldás lehet extrém körülmények között hófogórács, esetleg hófogó rönkfatartó elhelyezése az eszsz fölötti tetőrészen. Ezek rögzítése a cserép formájával megegyező alumínium alapelemhez történik, melyhez megbízható csavarkötéssel kapcsolódnak az egyes tartó elemek. A hófogó-rendszer öntött alumínium alapeleme a legmagasabb minőségi színvonalat képviseli, várható élettartamban egyedülálló.

A HÓFOGÁS KIEGÉSZÍTŐI



UNIVERZÁLIS HÓFOGÓ RENDSZER



A CREATON ROBUST bevonatú horganyzott acél hófogórács rendszere biztonságos és kedvező ár-érték arányú megoldást jelent a vonalmenti hófogás kialakítására. A több rétegű ROBUST bevonat kifejezetten a kültéri felhasználásból eredő magasabb igénybevételekre lett kifejlesztve, így ez a mechanikai ellenállósága mellett, teljesíti a legmagasabb szintű UV állósági követelményt is. A CREATON univerzális hófogórács rendszere tartalmaz minden, a beépítéshez szükséges kiegészítőt és rögzítő anyagot.

CREATHERM – A szarufa feletti hőszigetelés

A CREATON komplett, minden részletében tökéletes rendszert biztosít. Ennek megfelelően különös gondot fordít az elvárt esztétikai élményen kívül a beépített tetőtér energiatakarékos és hosszú élettartamú hőszigetelésére is. A CREATHERM hőszigetelés alapanyaga a PIR (poliizocianurát), a ma ismert hőszigetelő anyagok legkiválóbbika, melynek hőszigetelő képessége kiemelkedő.



A CREATHERM ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI

- Egybefüggő, hőhidmentes réteget képez a szigetelendő tér felett.
- Akár 40–50%-kal is kevesebb hővesztés a hagyományos szarufák közötti hőszigeteléshez képest.
- A hagyományos hőszigetelő anyagokhoz képest vékonyabb rétegben oldható meg a szerkezet hőszigetelése.
- A felső oldali egybefüggő kialakítás következtében az alsó oldali faszerkezetek látszó módon, gyalulva, vagy burkolva, felületkezelve is kialakíthatók, növelve a beépített terek esztétikai élményét és nagyságát.
- A munkafázisok a tető külső felületéről végezhetők, nem járnak a belső tér megbontásával, így a tetőtér folyamatosan használható a kivitelezés időtartama alatt is.
- A PIR táblák felső síkja kiváló minőségű 210 g/m² tömegű CREATON-TRIO fóliakaszózással van ellátva, ami biztosítja a kivitelezés időtartama során a felületen történő, a fólia károsodása nélküli járást.
- Az egyes táblák közötti fóliacsatlakozást az átfedésekben található integrált ragasztócsík biztosítja, valamint a teljeskörű rendszertartozékoknak köszönhetően, bármilyen tetőszerkezet megvalósíthatóvá válik.
- Nem csak szarufa felett alkalmazhatók, hanem közvetlenül vasbeton koporsófödémre is felhelyezhetők a CREATHERM táblák.

A CREATON kétféle PIR alapanyagú hőszigetelő rendszert kínál a CREATHERM-et és a CREATHERM PLUS-t. Előbbi elsősorban a tetőfelújítások, utóbbi az új létesítmények tető-hőszigetelésének kiváló minőségű alapanyaga.


CREATON CREATHERM:

A CREATON CREATHERM elsősorban meglévő tetőszerkezetek felújításához ajánlott kiegészítő hőszigetelő réteggként. A táblák speciális páraáteresztő kasírozásainak köszönhetően lehetővé teszik a szarufákban, és a szarufák közötti meglévő hőszigetelésben lévő nedvesség párávándorlását.

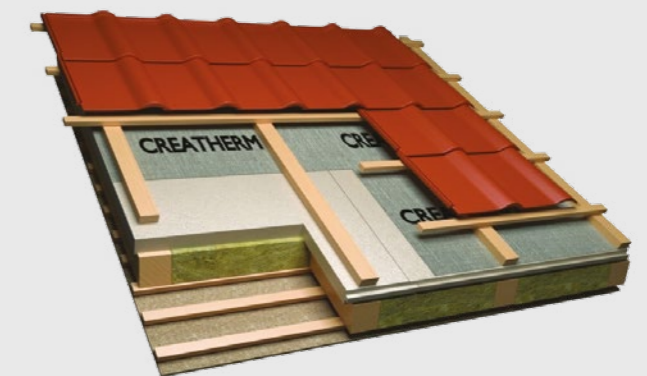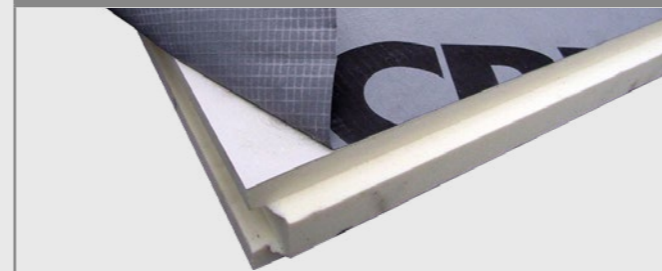

CREATON CREATHERM PLUS:

A CREATHERM PLUS ideális megoldást kínál minden új magastető számára. A táblák mindkét oldalán alufólia kasírozás található, amely telen a belső térből távozó meleg hősugarakat tartja vissza, nyáron pedig visszaveri a külső napsugárzást.

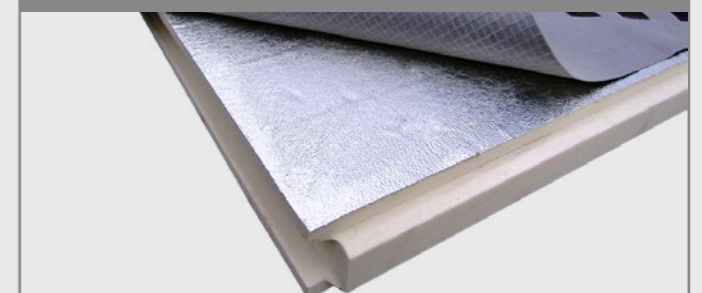

Függő ereszcatorna rendszer

A CREATON függő ereszcatorna rendszere innovatív, minden igényt kielégítő, valamennyi szóba jöhető kiegészítővel és szerelési tartozékával együtt komplett rendszerként szolgálja a tető vízvezetését. Bármilyen típusú CREATON tetőfedő anyaghoz található színben harmonizáló függő ereszcatorna.

A CREATON függő ereszcatornák hosszú élettartamuk, kiváló minőségük és a ROBUST felületi bevonatnak köszönhetően tartósan megfelelnek a funkcionális és esztétikai elvárásoknak.

- Komplet rendszer széles elemválasztékkal,
- könnyen, gyorsan szerelhető,
- modern bepattintható csatlakozások,
- minden típusú CREATON tetőfedő anyaggal harmonizáló színválaszték,
- kiváló korrózió elleni védelem,
- hosszú élettartam, magas minőség,
- karmentes ROBUST felület,
- színegyezés a tetőbiztonsági rendszer kiegészítőivel,
- igényes részletkialakítások.

A CREATON FÜGGŐ ERESZCSATORNA RENDSZER SZÍNVÁLASZTÉKA

vörös

borvörös

sötétbarna

palaszürke


fekete

Függő ereszcatorna rendszer elemek

A CREATON ereszcatorna rendszerét szakemberek fejlesztették ki szakemberek számára, így az minden, az egyszerű és gyors szerelést szolgáló kiegészítőt és tartozékot magában foglalja.

Használatával a kivitelezés egyszerűbbé és gyorsabbá válik. A kiváló minőség és az egyedülálló illeszkedés gyors szerelést tesz lehetővé és évtizedekig magas fokú funkcionalitást garantál.

A kétféle méretben kapható ereszcatornákkal és lefolyócsövekkel, valamint teljes körű elemválasztékával a rendszer bármilyen épülettípushoz ideális megoldást kínál.

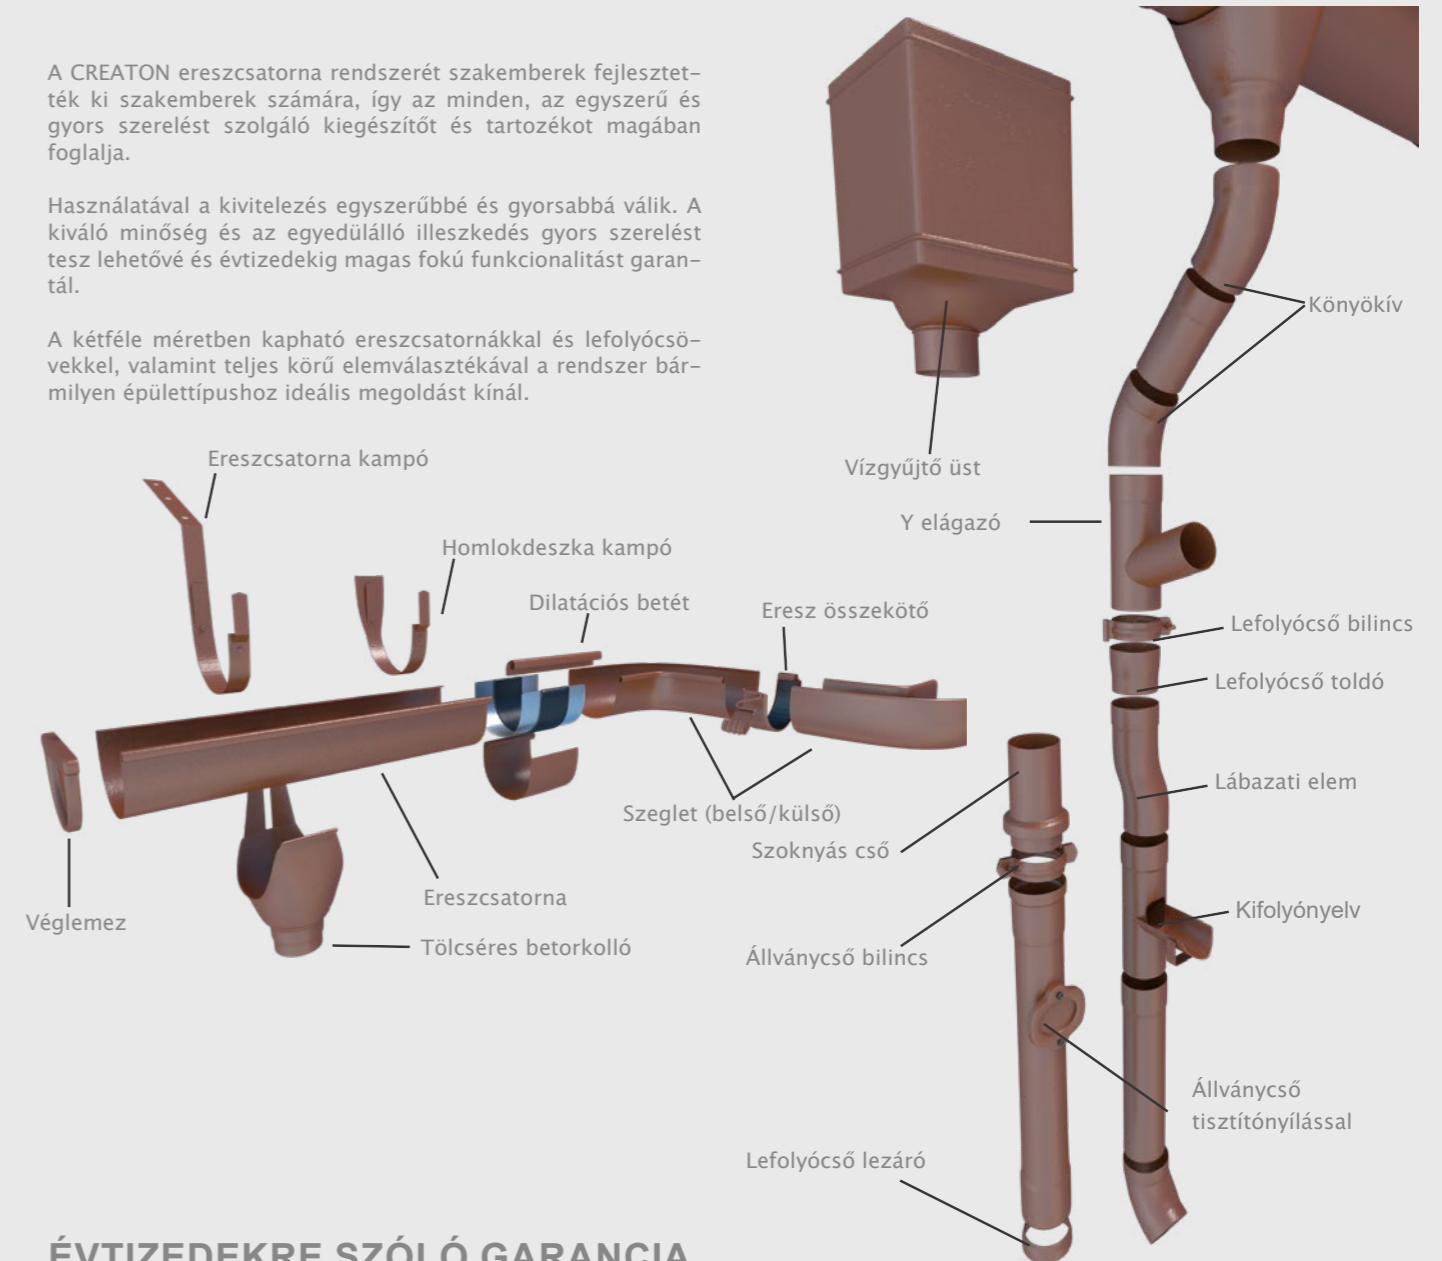

ÉVTIZEDEKRE SZÓLÓ GARANCIA

A garancia nem más, mint a minőség iránti elkötelezettség kifejeződése. A CREATON a jelenleg érvényes nemzetközi és hazai szabványoknál és előírásoknál szigorúbb feltételrendszert állított fel a termékeivel szemben, amit írásban is garantál.

Alumínium:

Bevonatos acél:

40 ÉV
funkcionális
GARANCIA

30 ÉV
szín-
GARANCIA

40 ÉV
korrózió elleni
GARANCIA

30 ÉV
funkcionális
GARANCIA

15 ÉV
szín-
GARANCIA

15 ÉV
korrózió elleni
GARANCIA

CREATON. Tetőben otthon.

CREATON. TERMÉSZETESEN.




A CREATON® kizárólag természetes alapanyagokat használ, amelyek a legjobb lelőhelyekről származnak. A felületkezelés alapja a felhasznált anyagok kiváló minősége, amely révén a CREATON tetőcserep különösen ellenálló, kortalanul szép és környezet-kímélő. A CREATON tetőcserepek vegyi adalékanyagtól mentesek.

A CREATON® elkötelezett a természetesség, a környezetvédelmi szempontból megfelelő technológia és az egészséges lakókörnyezet kialakítása mellett.


 Nedvesség- és fagyálló

 UV-álló

 Tűzálló

 Hosszú élettartamú

 Páradiffúz nyitott

 Környezetbarát

CREATON South-East Europe Kft.

8960 Lenti, Cserépgyár u. 1.

Tel: +36 92 551 550

Fax: +36 92 551 559

e-mail: info@creaton.hu

www.creaton.hu