



KATALÓGUS

2021





Rólunk

A földkerekekég legkeményebb munkáihoz®


A Gorilla Glue Company az ohioi Cincinnati-ban alakult és már több, mint két évtizede értékesíti a Gorilla Glue® termékeit. A ragasztó használatát először Indonéziában tesztelték tölgyfabútorokon, ahol a fogyasztók rendkívül sokoldalú felhasználhatóságot tapasztaltak, ezáltal a kereslet hirtelen hatalmasat ugrott. A célunk olyan termékek létrehozása volt, melyek lenyűgöző eredményeket hozhatnak majd a cég számára. A kínálat bővítésével ez sikerült is.

Megalkottuk a Gorilla Tape®-t, Gorilla® Super Glue-t, Gorilla® Wood Glue-t, Gorilla® Epoxy-t és a Gorilla® Construction Adhesive-t. A Gorillánál hiszünk a kiemelkedően magas minőségű termékekben, ezért csak olyan anyagok kaphatják meg a Gorilla nevet, melyek minden szabványunknak és szigorúan ellenőrzött követelményünknek 100%-ban megfelelnek.

A kiváló termékeink mellett küldetésünk a céget is nagygyá tenni! A Gorilla Glue Company egy családi tulajdonban levő és családi üzemeltetés alatt álló vállalat. Büszkék vagyunk a baráti légkörre és a szellemes, de nemkevésbé hiteles termékeinkre. Dolgozónk az elsőszámú értékeink, ezért menedzsmentünk különösképp ügyel a munkakörülményekre, elkötelezetten védi a családi értékeket és munkakultúrát.



A barkácsragasztók vezetőmárkája a Gorilla Glue az USA-ban

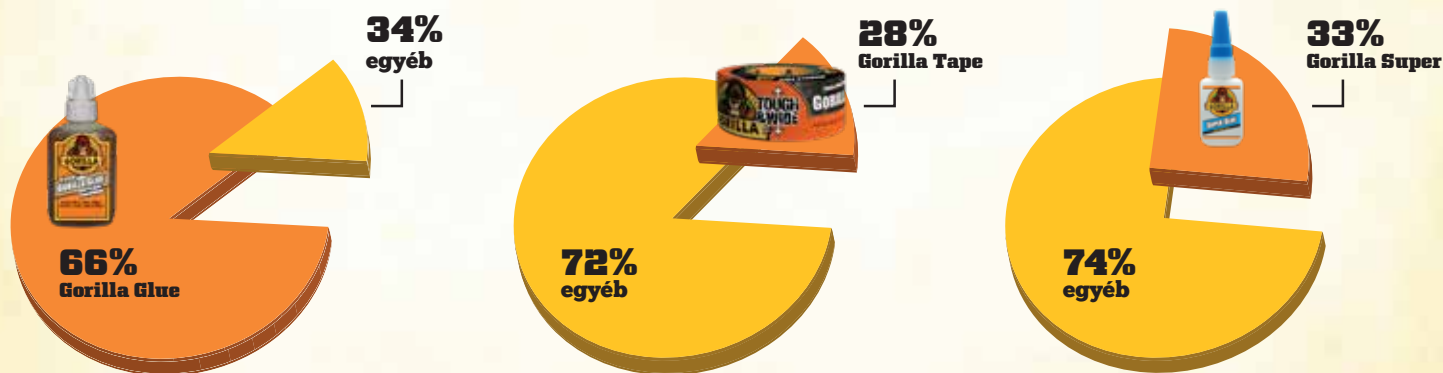


Elérhető felhasználbarát weboldal



Már magyar nyelven is!

A YouTube csatornánk több mint 352 millió megtekintéssel és 31.500 követővel rendelkezik

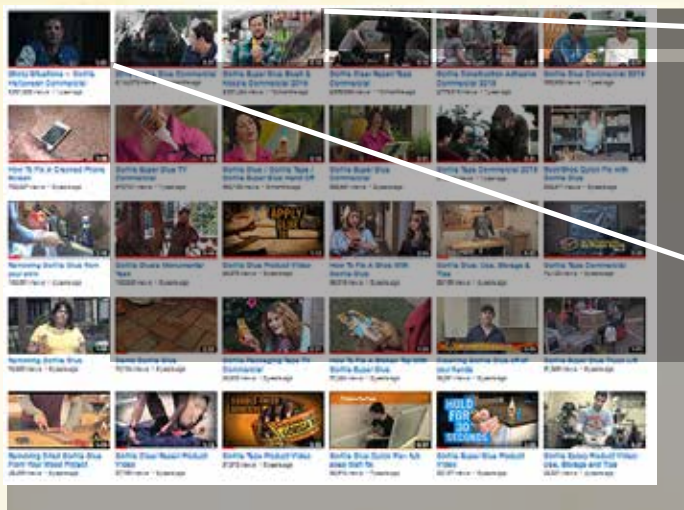

Egyes videóink nézettsége meghaladja a 60 milliót is



SILVER GORILLA TAPE®

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®



Extra erős ragasztószalag

Víz és időjárásálló. Elképesztően erős tapadás, durva, egyenetlen felületeken is. Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Kézzel téphető. Nem hagy ragasztófoltot.

1. réteg

Erős, időjárásálló bevonat, jöhet extrém hideg vagy meleg

2. réteg

Masszív, megerősített hálós szerkezet

3. réteg

Extra vastagságú hátlap



www.gorillaragaszto.hu



GORILLA® CLEAR REPAIR TAPE

A földkerekekég legkeményebb munkáihoz®

Clear repair ragasztószalag

Nagy teherbírású 100%-ban vízálló ragasztószalag. Légzáró és időjárásálló.
Az UV sugarakkal szemben is ellenáll. Felülete kristálytisztá.
Használata rendkívül egyszerű, kézzel téphető.

HASZNÁLATA

Ügyeljünk a száraz tiszta felületre!

1. A javítani kívánt felületről nagyobb szalagot tépjen le, ujjlenyomatot ne hagyjon a ragasztani kívánt felületen.
2. Dörzsölje a szalagot a felületre erőteljesen, különösen az éleknél.
3. Ismételje meg ugyanezt a folyamatot hátoldaltól is (ha hozzáférhető).



www.gorillaragaszto.hu



Gorilla® Heavy Duty ÉPÍTÉSI RAGASZTÓ

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®

Extra Erős Építési Ragasztó

Elképesztően erős, nagy teherbírású 100%-ig vízálló ragasztó. Fúrás, csavarozás, szögelés helyett is használható. Helyettesíti az összes építőipari, szerelési és tömítőanyagot. Alkalmas szinte minden felületre padló, aljzat, tükör, gipszkarton, járólappal, habanyagok, fa, kő, fém, márványra, kerámia, szaniterak szerelésére stb.

Kül- és beltérre egyaránt. Ellenáll az extrém időjárásnak. Hézagok, repedések víz- és légzáró tömítésére is alkalmas.

- Elképesztően erős és gyors
- Teljes száradás 24-48 óra
- Nagy teherbírású
- 100% vízálló
- Kül- és beltérre
- Extrém időjárásálló
- Részkitöltő. Tömítésére is alkalmas
- Festhető, fúrható, megmunkálható
- Oldószermentes (tükörhöz is alkalmas)



www.gorillaragaszto.hu



GORILLA® EPOXY

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®



Epoxy kétkomponensű ragasztók

A Gorilla az epoxy-ragasztót egy új színre emelte. Könnyen adagolható és alkalmazható. Erős, hosszantartó kötést nyújt háztartási és autóiipari javításokhoz egyaránt. A hibrid technológia fokozza a rugalmasságot és ütésállóságot biztosít. Fémekre, fára, kőre, kerámiára, üvegre és különböző műanyagokra is használható.

Oldószer és vegyszerálló

Extrém időjárásálló

Vízálló

Réskitöltő

Kötési ideje 5 perc

Kristálytisztára köt

Kül- és beltérre

Zárókupakkal rendelkezik



www.gorillaragaszto.hu



ORIGINAL GORILLA GLUE®

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®



Poliuretán alapú ragasztók

Hihetetlen erős. Ideális beltéri és kültéri felhasználáshoz egyaránt. Lenyűgöző teljesítményt nyújt és a sokoldalúan alkalmazható, függetlenül attól, hogy milyen felületről legyen szó.

100%-ban vízálló

Extrém helyzetekben is megállja a helyét.

Sokoldalúan alkalmazható

Fémre, fára, kőre, kerámiaira, üvegre, betonra, műanyagra, habanyagokra

Extrémidőjárás-álló

Kül- és beltérre egyaránt

Megmunkálható

Festhető, csiszolható



www.gorillaragaszto.hu



Gorilla® Super Glue

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®

Brush & Nozzle

Super Glue Pillanatragasztó

Az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős behatásoknak van kitéve. Ezt az Impact-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Használata egyszerű: szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

Rugalmas

Beszáradásmentes
(fém hegygel a kupakban)

Gumirészecskéket tartalmaz

Fára, fémekre, kőre, kerámiára,
műanyagokra, papírra, gumira

CSŐVÉG

Precíziós fej a gyors és egyszerű adagoláshoz

ECSET

Finom sörtéjű kefe a pontos felkenéshez



www.gorillaragaszto.hu



GORILLA® SUPER GLUE

GEL

A földkerekek legkeményebb munkáihoz®

10
Seconds

Impact-Tough

HEAVY
DUTY
Strength

Super Glue GÉL Pillanatragasztó

Gél állagának köszönhetően nem folyik.

Ütésálló

a parányi gumirészecskék fokozzák az ütődésellenállást, ragasztás után gyorsan újrahasználható lesz a tárgy

Beszáradásmentes

a forradalmian új kivitel egy beépített fém tűvel meggátolja a ragasztófej eldugulását

Felhasználóbarát

cseppmentes, nem folyik

Rugalmas

Sokrétűen alkalmazható



www.gorillaragaszto.hu



GORILLA® SUPER GLUE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

10
Seconds

Impact-Tough

HEAVY
DUTY
Strength

Super Glue Pillanatragasztó 15gr

Az első pillanatragasztó, amely erősen tart akkor is, ha erős behatásoknak van kitéve. Ezt az Impact-Tough formula gumirészecskéi teszik lehetővé. Használata egyszerű: szorítsa össze a ragasztandó felületeket 30-60 másodpercig.

Rugalmas

Beszáradásmentes
(fém hegygel a kupakban)

Gumirészecskéket tartalmaz

**Fára, fémekre, kőre,
kerámiára, műanyagokra,
papírra, gumira**



www.gorillaragaszto.hu



GORILLA TAPE CAMO

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®



Camo extra erős terepmintás ragasztószalag

Kimagasló tulajdonságainak köszönhetően teljesen új felhasználási területeket nyitott a ragasztószalagok körében. 3 rétege által problémamentesen megtapad a durva, egyenetlen felületeken is, elzárva ezzel az apró lyukakat, réseket. A megvastagított hálós szerkezete méginkább strapabíróbbá teszi. Kézzel könnyedén téphető.

Matt végeredmény

Tökéletes vadászathoz, horgászathoz, kempingezéshez és kiegészítőkhöz.

Víz- és extrémidőjárás-álló

Ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek.

8,2m x 48mm

1.réteg - Erős, időjárásálló bevonattal, jöhet extrém hideg vagy meleg

2.réteg - Masszív, megerősített hálós szerkezet

3.réteg - Extra vastagságú hátoldal



www.gorillaragaszto.hu



GORILLA MOUNTING TAPE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®

**TOUGH
& CLEAR**

Kristálytisztá kétoldalas ragasztószalag

Víz és időjárásálló, kültéri és beltéri használatra egyaránt kiváló. Elképesztően erős, azonnali tapadást biztosít, tartós élettartamú. Strapabíró minden időjárási helyzetben, ellenáll a nedvességnek, UV sugárzásnak és a szélsőséges hőmérsékletnek. Soha nem sárgul meg. Akár 5kg-ot is elbír.

műanyagra

különböző fémekre

fára

üvegre

téglára

kerámiára

kőre

és sok minden másra!



www.gorillaragaszto.hu



GORILLA® WOOD GLUE

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®



Faragasztó

Legyen szó bármilyen típusú faragasztásról, a Gorilla Wood Glue a legjobb választása. Vízálló, kültéren és házon belül is ideálisan alkalmazható.

Asztalosok és hobbi barkácsolók számára is ajánlott.

Nem hagy maga után ragasztónyomot, természetes színűre szárad.

Extrém erős

Versenytársainál jóval gyorsabban szárad.

Egykezes használat

Egyszerű a nyitás és zárás a feltolható zárókupakkal

Gazdaságos

200ml nagyjából 11m² felületre elegendő



www.gorillaragaszto.hu

GORILLA RAGASZTÓK



	nehéz javítások különböző felületeken, bel- és kültérn egyaránt	átlátszó ragasztásigényű javításokhoz, táglásmentesen	Kinti-benti használatra, akár víz alatt is. Kemény kötés, mely tartós marad.	Építészeti, ács-barkács feladatokra, ha bármiféle faanyagról van szó.
Ragasztási folyamat	10-15 perc	maximum 5 perc	5-10 perc	5-10 perc
Szorítási idő	1-2 óra	2 óra	20-60 másodperc	20-30 perc
Száradási idő 100% 24 óra alatt	80% 1-2 óra alatt	könnyen kezelhető 2 óra elteltével	festhető 1 óra elteltével ¹	80% 1-2 óra alatt
Kültér	100% vízálló	vízálló	100% vízálló	D3 vízálló
Tágulás	van	nincs	nincs	nincs
Száradási szín	világosbarna	kristálytisza áttetsző	fehér	természetes faszín
Kész állapot	csiszolható, festhető	csiszolható, festhető	csiszolható, festhető	csiszolható, festhető, fűrható
felhasználási területek	Fa	✓	✓	✓
	Fém	✓	✓	
	Kő	✓	✓	
	Kerámia	✓	✓	
	Üveg	✓	✓	
	Műanyag ³	✓	✓	
	PVC lemez ⁴	✓	✓	
	Tégla	✓	✓	
	Beton	✓	✓	
	Habszivacs ⁵	✓	✓	
	Papír		✓	✓
	Gumi	✓	✓	
	Szövet			

¹Ne használjon olaj alapú festéket! ²Felhasználása nem ajánlott nedves felületeken... ³A legtöbb műanyagra használható kivéve politilénre, polipropilénre, teflonra és aszfalt felületekre. ⁴PVC vízvezetékhez nem ajánlott. ⁵Nem ajánlott etilén-vinil-acetáthoz (EVA).

GORILLA RAGASZTÓK



	Azonnali megoldás beltéri feladatokhoz.	Tartós, réskitöltést és oldószerálló kötést igénylő javításokhoz	Alkalmas konyhában, fürdőszobában, ablakok, ajtók, nyílászárók, csövek, lefolyók tömítésére.	Szövetekhez, kézműves projektekhez. Mosógéppárát.
Ragasztási folyamat	közben nem mozgatható	5 perc	10 perc	2-4 perc
Szorítási idő	tartsuk 10-45 másodpercig	30 perc	10-30 perc	2-4 perc
Száradási idő 100% 24 óra alatt	finoman kezelhető 30-60 másodperc után	finoman kezelhető 30 perc után	fixált állapotban 30 perc után	finoman kezelhető 5 perc után
Kültér	nem ajánlott	vízálló	100% vízálló	100% vízálló
Tágulás	nincs	nincs	nincs	nincs
Száradási szín	áttetsző	áttetsző	áttetsző	áttetsző
Kész állapot	csiszolható	csiszolható, festhető ¹	nem festhető	csiszolható, festhető
felhasználási területek	Fa	✓	✓ ²	✓
	Fém	✓	✓	✓
	Kő	✓	✓	✓
	Kerámia	✓	✓	✓
	Üveg	✓	✓	✓
	Műanyag ³	✓	✓	✓
	PVC lemez ⁴	✓	✓	✓
	Tégla	✓	✓	✓
	Beton	✓	✓	✓
	Habszivacs ⁵	✓		✓
	Papír	✓		✓
	Gumi	✓		✓
	Szövet			✓


¹Ne használjon olaj alapú festéket! ²Felhasználása nem ajánlott nedves fafelületeken.. ³A legtöbb műanyagra használható kivéve politilénre, polipropilénre, teflonra és aszfalt felületekre. ⁴PVC vízvezetékhez nem ajánlott.. ⁵Nem ajánlott etilén-vinil-acetáthoz (EVA).

GORILLA RAGASZTÓSZALAGOK

 Főbb jellemzők	FOLTOZÓ/TÖMÍTŐ RAGASZTÓSZALAGOK	KÉTOLDALAS RAGASZTÓSZALAGOK	EXTRÉM ERŐS RAGASZTÓSZALAGOK
			
	 víz alatt is tapad ^{1,2}  rugalmas	 vegyes felületekhez  időjárásálló	 extrém időjárásálló  100% vízálló
	 fix tapadás	 kül- és beltéri	 fix tapadás
	Vízellenállás	cseppálló	100% vízálló
	Légzáró		
	UV ellenállás		
	Teljesítmény extrém hőmérsékletekben		
	Tapadás durva felületeken		
	Végleges megoldás		
Alkalmazása	Lyukak, repedések, rések stb. foltozására.	Tartós tapadást garantál mindenféle síma és egyenletlen, durva felületen is!	Tökéletes megoldás kültéri tartós javításokhoz.

¹Összehasonlítva más márkák hasonló termékeivel. ²Nyomás alatt levő csővezetéseken nem használható! ³Felhasználási hőmérséklet: 0°C és 48°C között. Tökéletes ellenállás: -17°C és 93°C között.

GORILLA RAGASZTÓSZALAGOK

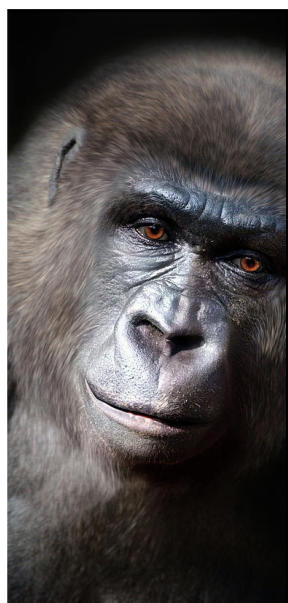

Főbb jellemzők

Vízellenállás

Légzáró

UV ellenállás

Teljesítmény extrém hőmérsékletekben

Tapadás durva felületeken

Végleges megoldás

Alkalmazása

RÉTEGEZETT RAGASZTÓSZALAGOK



3 rétegű¹



időjárásálló
külső réteg



rendkívül erős

cseppálló



Háztartásbeli
ragasztásokhoz, javításokhoz
kül- és beltéren egyaránt.

ÁTTETSZŐ RAGASZTÓSZALAGOK



rugalmas



rendkívül erős



Even Sticks
víz alatt is tapad!²

100% vízálló



Légzárás és vízállóságot
igénylő javításokhoz
(például medencék).

A FÖLDKEREKSÉG LEGKEMÉNYEBB MUNKÁIHOZ[®]



+36-20/2332499

www.gorillaragaszto.hu

¹Összehasonlítva más márkák hasonló termékeivel. ²Nyomás alatt levő csövezetéseken nem használható! ³Felhasználási hőmérséklet: 0°C és 48°C között. Tökéletes ellenállás: -17°C és 93°C között.



Gorilla display-ek

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®





Kihelyezési lehetőségek

A földkerekség legkeményebb munkáihoz®











Made in USA