



lindab | velünk egyszerű az építés



DuraFrost
Újdonság
a Lindabtól

Lindab **PLX**

lágú állókorcos síklemez fedés
Építészeti álmok megvalósításához





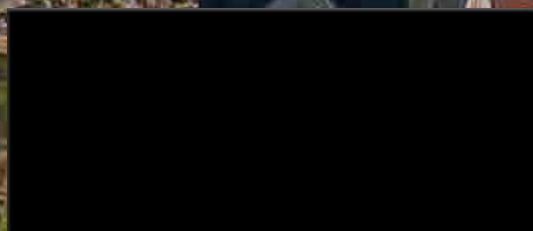
Fehér



Galambszürke



Antracitmetál



Fekete

001 Fehér

Legközelebbi RAL-színkód: 9002

022 Világosszürke

Legközelebbi RAL-színkód: 7044

045 Ezüst

Legközelebbi RAL-színkód: 9006

461 Galambszürke

Legközelebbi RAL-színkód: 7038

044 Antracitmetál

Legközelebbi RAL-színkód: 9007

087 Sötétszürke

Legközelebbi RAL-színkód: 7011

975 Patinazöld

Legközelebbi RAL-színkód: 6021

742 Téglavörös

Legközelebbi RAL-színkód: 8004

758 Sötétbordó

Legközelebbi RAL-színkód: 3009

778 Rézvörös

Legközelebbi RAL-színkód: 8003

434 Barna

Legközelebbi RAL-színkód: 8017

015 Fekete

Legközelebbi RAL-színkód: 9011

Maximálisan kialakítható korcszélesség: 540 mm
Korroziós osztály: C3, 20 év átrozsdásodás elleni garancia, (Z 275 gr/m²)
Színbevonat: 35 µm, ezáltal kiválóan karcálló
Tűzállósági osztály: A2-s1, d0 (EN 13501-1 szerint)
UV ellenállóság: Ruv3
Lindab felhasználási javaslat: átlagos városi, ipari környezet
Előnyös ár-érték arányú termék
Termékhossz: tekercsben 79 m; táblában 2 m; 25 mm előkorcolással 8 m-ig

001 Fehér

Legközelebbi RAL-színkód: 9002

022 Világosszürke

Legközelebbi RAL-színkód: 7044

045 Ezüst

Legközelebbi RAL-színkód: 9006

461 Galamszürke

Legközelebbi RAL-színkód: 7038

087 Sötétszürke

Legközelebbi RAL-színkód: 7011

044 Antracitmetál

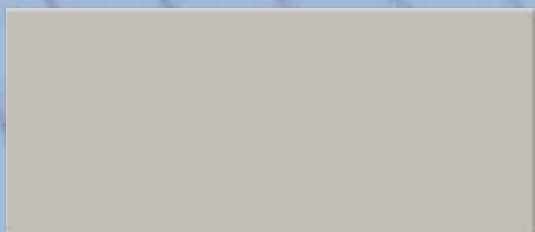
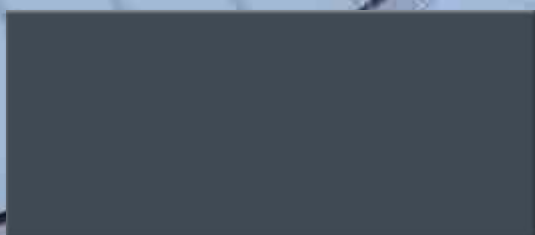
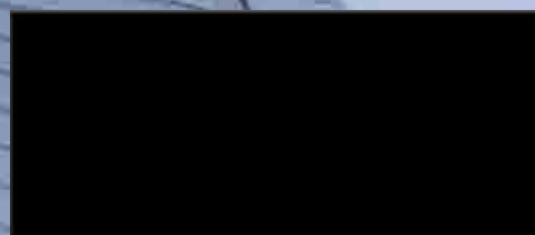
Legközelebbi RAL-színkód: 9007

434 Barna

Legközelebbi RAL-színkód: 8017

015 Fekete

Legközelebbi RAL-színkód: 9011

**Világosszürke****Ezüst****Sötétszürke****Fekete****189 Okkersárga**

Legközelebbi RAL-színkód: 1017

742 Téglavörös

Legközelebbi RAL-színkód: 8004

758 Sötétbordó

Legközelebbi RAL-színkód: 3009

778 Rézvörös

Legközelebbi RAL-színkód: 8003

502 Világoskék

Legközelebbi RAL-színkód: 5024

975 Patinazöld

Legközelebbi RAL-színkód: 6021

874 Sötétzöld

Legközelebbi RAL-színkód: 6003

830 Fenyőzöld

Legközelebbi RAL-színkód: 6020

Maximálisan kialakítható korcszélesség: 600 mm

Korróziós osztály: C4, 30 év átrozsdásodás elleni garancia, (Z 350 gr/m²)

Színbevonat: 50 µm, ezáltal kimagasló karcállóságú

Tűzállósági osztály: A2-s2, d0 (EN 13501-1 szerint)

UV ellenállóság: Ruv4

Lindab felhasználási javaslat: extra hosszú élettartam és fokozott korróziós kitettség esetén

Elegáns megjelenésű bádigos szerkezetekhez

Termék hossz: tekercsben 79 m; táblában 2 m; 25 mm előkorcolással 8 m-ig

217 **Cementszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7038

455 **Titánszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7016

242 **Sötétszürke**

Legközelebbi RAL-színkód: 7012

015 **Gyémántfekete**

Legközelebbi RAL-színkód: 9011

Maximálisan kialakítható korcszélesség: 540 mm

Korroziós osztály: C4, 30 év átrozsdásodás elleni garancia, (Z 350 gr/m²)

Színbevonat: 30+7 µm, ezáltal kimagasló karcállóságú

Tűzállósági osztály: A2 s1, d0 (EN 13501-1 szerint)

UV ellenállóság: Ruv3

Lindab felhasználási javaslat: extra hosszú élettartam és kimagasló korróziós kitérés esetén

Érdes és metálos felületének köszönhetően nagyon trendi építészeti körökben minimalista elképzelések megvalósításához

Termék hossz: tekercsben 79 m; táblában 2 m; 25 mm előkorcolással 8 m-ig



Cementszürke



Sötétszürke



Titánszürke



Gyémántfekete

Lindab PLX Állókorcos síklemezek



A síklemez évszázadok óta használatos anyag tetők és homlokzatok fedésére. A PLX acéllemez időtlen megjelenésének és széles színskálájának köszönhetően ugyanúgy alkalmazható a modern, avantgárd építészetben, mint ahogyan a műemlék épületek renoválása során is.

Egyedülálló technológia

A PLX korcolt technikával összekötött 0,6 mm vastagságú tűzi horganyzott (vagy alucink réteggel ellátott) lapokból készült acéllemez. A 275 g/m² tömegű cink- vagy a 185 g/m² tömegű alucink bevonat hatásos, aktív korróziógátló védelmet nyújt. A külső, 35-50 µm-es vastagságú réteget magas fokú tartósság és a légköri viszonyokkal, valamint a mechanikai sérülésekkel szembeni ellenálló képesség jellemzi. A lemez továbbá egy védőfóliával van védve, amelynek köszönhetően a szerelés során az anyag nem karcosodik. A PLX acéllemez elérhető; Natur, Magestic, Premium, Elite és DuraFrost bevonatokkal.

Tökéletes formázhatósági lehetőségek

A kivételes képlékenységgel, a könnyű kezelés és a tartós korróziógátló bevonatok széles választéka az, ami a PLX acéllemezeket ideálissá teszi a korcos összekapcsolásra. Az anyag repedés nélkül alakítható és rendkívül ellenálló a mechanikai sérülésekkel szemben. Az acélmag ötvözet megfelelően kiválasztott összetevőinek köszönhetően a korcos kialakítás után nem nyílnak szét, rugalmasak és egyben szilárdak is lesznek. E tulajdonságok eredményezik, hogy könnyen kezelhetők, és kiválóan alkalmasak különböző fedő- és díszítőelemek kialakítására.

Kifogástalan vízzáróság

A helyesen felszerelt PLX borítás vízzáró képessége különösen magas a lemezek összekapcsolási és tömítési technikájának köszönhetően. Emiatt a síklemezek ideális fedőanyagok tetők (5 foktól), valamint összetett felületek (pl. tornyok) illetve homlokzatok esetén is. Szintén fontos megemlíteni, a korcolásos technikával készült tetők és homlokzatok kiemelkedő tűzállóságát.





Good Thinking

A Lindabnál, a pozitív gondolkodás egy filozófia, melyet mindenben követünk. Missziónká tettük, hogy egészséges belső klímát hozzunk létre és egyszerűsítsük a fenntartható épületek építését. Ezt úgy érzük el, hogy innovatív termékeket és megoldásokat tervezünk, melyeket könnyű alkalmazni, valamint hatékony elérést és logisztikát biztosítunk. Továbbá azon is dolgozunk, hogy csökkentsük a környezetre és klímára gyakorolt hatást. Olyan eljárásokat fejlesztünk megoldásaink gyártására, melyek minimális energia és természeti erőforrásokat igényelnek, és ezáltal csökkentjük a környezetre gyakorolt káros hatásokat. A termékeinkhez acélt használunk. Ez azon kevés alapanyagok egyike, mely számtalanszor újrafelhasználható anélkül, hogy csökkenne a minősége. Mindez alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást és kevesebb energiaveszteséget jelent.

Velünk egyszerű az építés



Lindab Kft.
2051 Biatorbágy,
Állomás u. 1/A
Tel.: +36-23-531-300
Fax: +36-23-310-703
www.lindab.hu